

DIGITUS® Lightning siliconen aansluitkabel, USB-C - Lightning, 0,5m, zwart

AK-600110-005-S

EAN 4016032495949



USB siliconen oplaadkabel, USB-C - Lightning 0,5m, USB 2.0, 60W, zwart

Betrouwbare en eenvoudige verbinding met je USB-C apparaten met je pc dankzij de zachte en flexibele siliconen kabel. Gegevensoverdrachtsnelheid van 480 Mbits/s voor synchronisatie en gegevensoverdracht en een voedingsspecificatie van 60W voor opladen.

Snel opladen en synchroniseren met de hoogwaardige en zachte siliconen aansluitkabel

- Ondersteunt gegevensoverdrachtsnelheden van 480 Mbit/s
- Achterwaarts compatibel met USB 2.0 en USB 1.1
- Ondersteunt de USB-voedingsfunctie met 20V, 3A en 60W
- Duurzame kabel met een levensduur tot 25.000 bochten (gebaseerd op interne tests)

- Type C-stekker kan aan beide zijden worden gebruikt
- MFI-gecertificeerd


Attributes

- Adermateriaal: CU
- AWG: 22
- Connector 1: Apple Lightning 8-pins, stekker
- Connector 2: USB C, stekker
- Connectoroppervlak: vernikkeld
- Kabelkleur: zwart
- Kappen: gegoten
- Lengte: 0.5 m
- Afscherming: enkele afscherming

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	250	6.38	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.26	1.35	24.00	30.00	972.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.55	21.00	11.50	131.62
Net single without Packaging	1	0.02	0.50	12.00	10.00	0.00

More images:

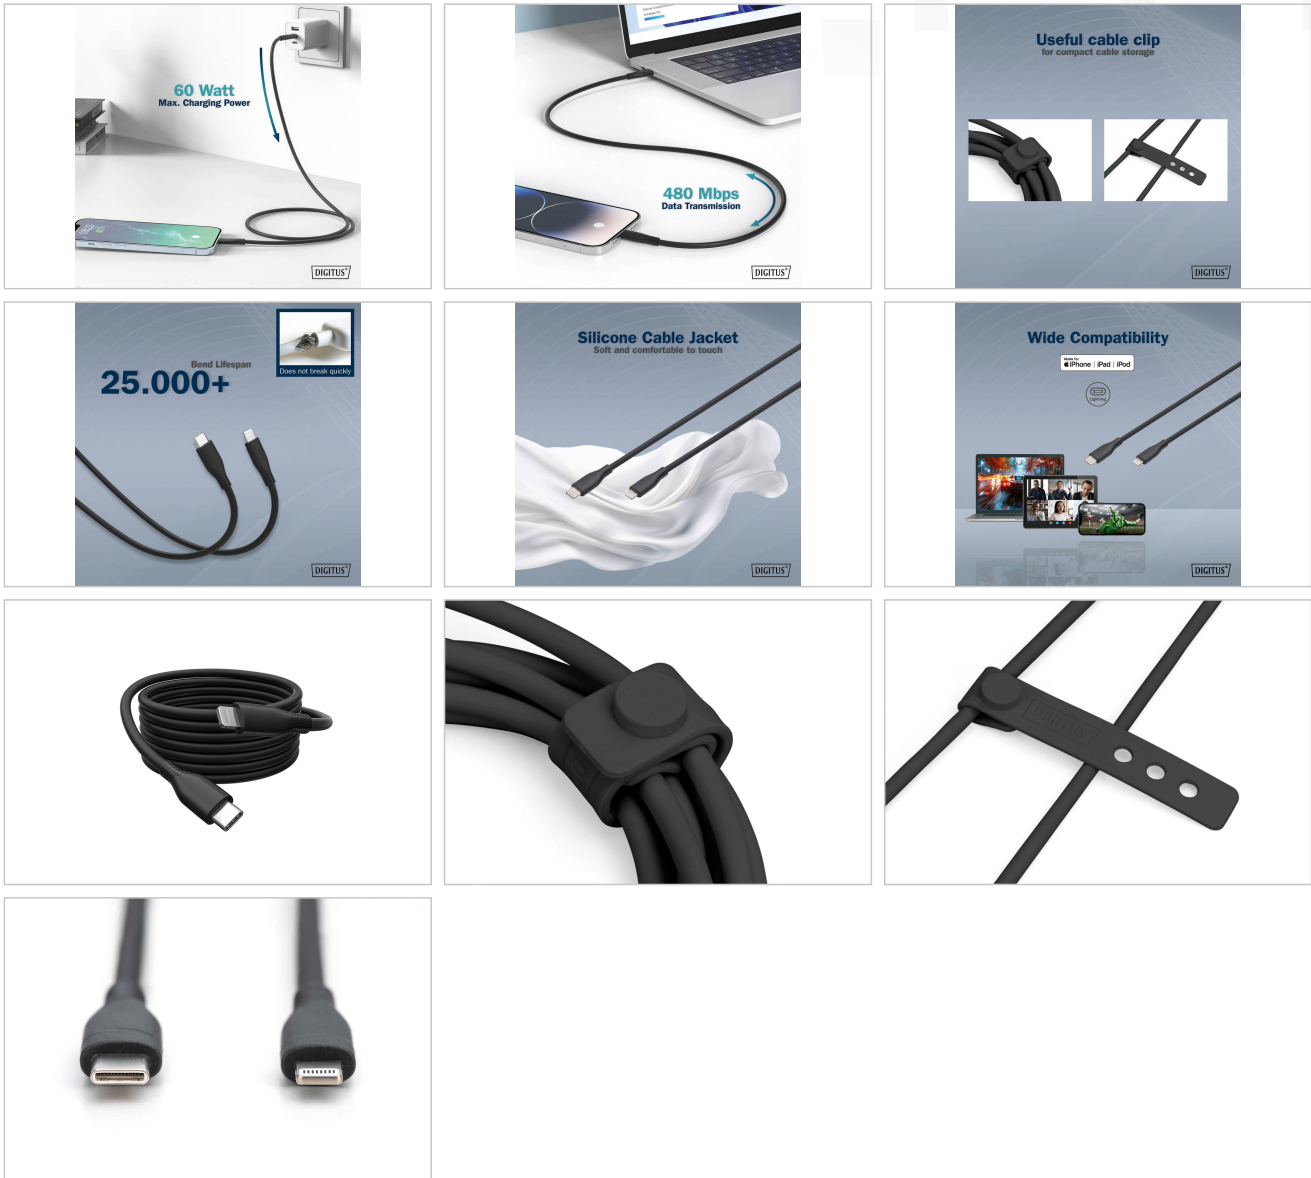

Safety notes

- Pak bij het aansluiten en loskoppelen van de kabel alleen de stekker vast en trek niet rechtstreeks aan de kabel.
- Kabels mogen niet te veel geknikt of gebogen worden, omdat dit de binnenste draden kan beschadigen en tot storingen kan leiden.
- Zorg ervoor dat de kabels niet onder spanning staan, omdat dit de isolatie en de draden in de kabel kan beschadigen.
- Zorg ervoor dat kabels niet op plaatsen worden gelegd waar ze gemakkelijk mechanisch beschadigd kunnen worden.
- Kabels mogen niet worden gebruikt in omgevingen met extreem hoge of zeer lage temperaturen. Let op de productinformatie over de maximale bedrijfstemperatuur van de kabel.
- Controleer kabels regelmatig op zichtbare schade zoals scheuren, knikken of tekenen van slijtage. Defecte kabels moeten onmiddellijk worden vervangen om storingen, kortsluiting of zelfs elektrische schokken te voorkomen.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com