

Digitus® Cable USB de silicona, USB 10Gbps, 0,5m, negro

AK-300342-005-S

EAN 4016032496069



Cable de conexión de silicona USB, USB-C - USB-C 0,5m, USB 3.2 Gen2, 10G, 4K, 100W, negro

Conexión fiable y sencilla de sus dispositivos USB-C con su PC gracias al cable de silicona suave y flexible. Velocidades de transferencia de datos de 10 Gbits/s para sincronización y transferencia de datos, una resolución de pantalla 4K y una especificación de suministro de energía de 100 W para carga son posibles con este cable de alta calidad.

Carga y sincronización rápidas con el cable de conexión de silicona suave de alta calidad. Es posible la transmisión de video 4K con USB versión 3.2 Gen2

- Admite velocidades de transferencia de datos de 10 Gbps
- Compatible con USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0 y USB 1.1
- Admite la función de suministro de energía USB con 20 V, 5 A y 100 W.
- Admite 4K (3840x2160) a 60 Hz




- Cable duradero con una vida útil de hasta 10.000 curvas (según pruebas internas)
- La clavija de tipo C puede utilizarse por ambos lados

Attributes

- AWG: 31
- Color del cable: negro
- Conector 1: USB C, macho
- Conector 2: USB C, macho
- Conformidad USB: USB 3.0 / 3.1
- Filtro de ferrita: no disponible
- Superficie de contacto: niquelado
- Longitud: 0.5 m
- Blindaje: Blindaje triple

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	6.00	21.00	32.00	50.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	10	0.30	2.20	24.00	30.00	1,584.00
Packaging Unit Single	1	0.03	0.68	21.00	11.50	163.01
Net single without Packaging	1	0.02	0.60	12.00	10.00	0.00

More images:

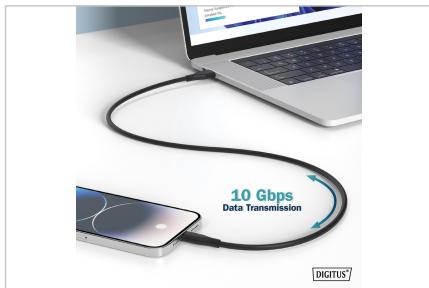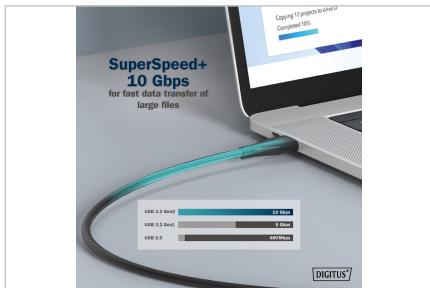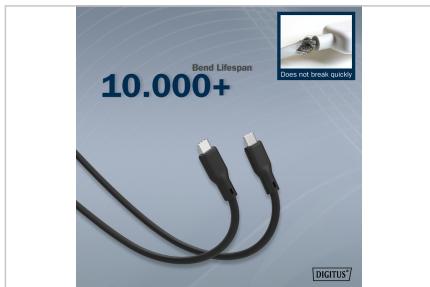

Safety notes

- Al enchufar y desenchufar el cable, sujeté sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- Los cables no deben doblarse bruscamente ni formar ángulos cerrados, ya que esto puede dañar los hilos internos y provocar averías.
- Asegúrese de que los cables no estén sometidos a tracción, ya que esto puede dañar el aislamiento y los hilos del interior del cable.
- Asegúrese de que los cables no se tiendan en zonas donde puedan dañarse fácilmente de forma mecánica.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente para evitar averías, cortocircuitos o incluso descargas eléctricas.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com