DIGITUS Carcasa de conexión FTTH/FTTB, montada, OS2, 12 fibras, LC/PC

DN-968913-LC
EAN 4016032498537

Caja de distribución FTTH, monomodo, LC-PC Acoplamientos premontados, latiguillos

La caja de distribución de fibra óptica equipada es una carcasa especial diseñada para la gestión, terminación y distribución de cables de fibra óptica y es especialmente adecuada para despliegues más pequeños con hasta 12 conexiones de fibra óptica. La caja puede utilizarse como caja de distribución en edificios y como punto de conexión doméstico. La caja viene premontada con todos los componentes principales, como latiguillos, adaptadores y casetes de empalme, lo que la convierte en una solución lista para usar que simplifica la instalación y reduce el tiempo de configuración. Con una capacidad de hasta 12 conexiones de fibra óptica, es ideal para edificios de viviendas, pequeñas empresas o bloques de apartamentos. Los técnicos sólo tienen que empalmar la fibra entrante en los latiguillos preinstalados, conectar los cables a los adaptadores y montar la caja en la ubicación deseada.

La caja de conexiones de fibra óptica es una solución robusta, organizada y preconfigurada que simplifica la construcción de redes de fibra óptica. Permite a los instaladores conectar hogares y empresas a redes fiables de alta velocidad de forma rápida y eficaz.

- Caja de conexión de fibra óptica para 12 empalmes crimpados, lista para empalmar
- Incluye latiguillos, soportes de empalme y adaptadores
- 1x juego de latiguillos LC/PC de 12 colores OS2 G657.A1, LSZH, 0,9 mm
- 3x Adaptador cuádruple LC/PC con manguito cerámico, premontado
- Dos soportes de protección contra empalmes engarzados de 40 mm
- Casete de empalme plegable, escalable hasta un máximo de 24 latiguillos
- 1x entrada de cable PG13.5, 2x salida de cable PG21
- Carcasa de ABS con cerradura, tapa y 2 llaves
- Apto para aplicaciones interiores y exteriores, clase de protección IP65
- Color: gris claro, RAL 7035
- Dimensiones (Al x An x Pr) : 268,5 x 192,5 x 60 mm

Package contents

- 1 x carcasa de conexión FTTH/FTTB, equipada, OS2, 12 fibras, LC/PC

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.62	55.50	41.50	120.00	276,390.00
Packaging Unit Inside	1	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.88	27.00	20.00	6.50	3,510.00
Net single without Packaging	1	0.80	26.00	19.00	6.00	0.00

More images:

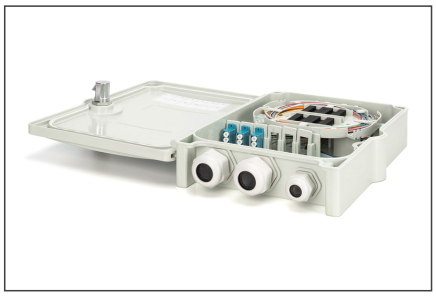
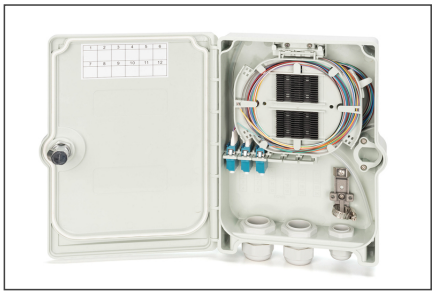
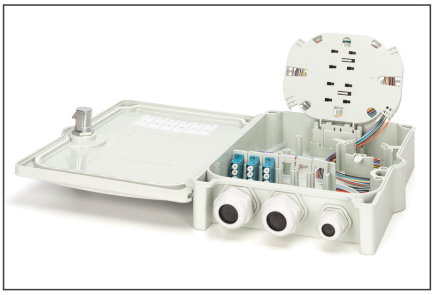
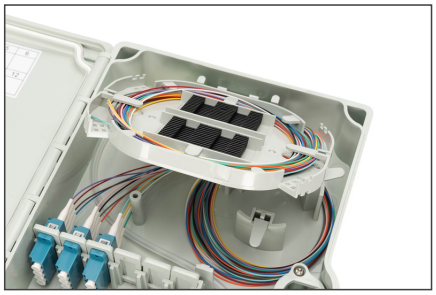
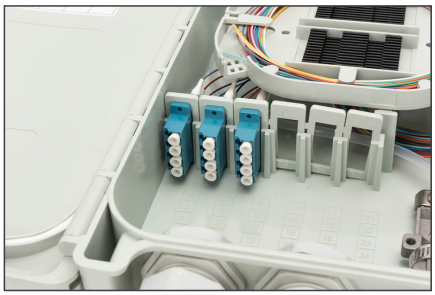
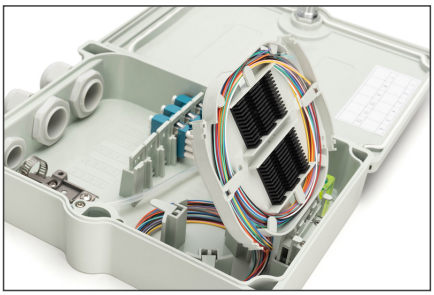
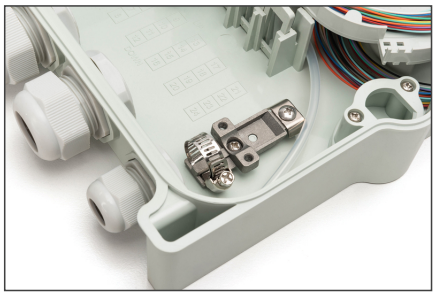

Safety notes

- Evite el contacto directo con fuentes de luz: Los cables de fibra óptica, especialmente los que tienen fuentes de luz activas como el láser (por ejemplo, en sistemas de comunicación óptica), pueden emitir
- radiaciones peligrosas que pueden dañar los ojos. Procure no mirar nunca directamente a la luz de una fibra óptica, aunque la fuente luminosa sea invisible a simple vista.
- Cuando se trabaje con cables de fibra óptica, especialmente durante las pruebas o cuando se trabaje con láseres, deben llevarse siempre gafas protectoras para protegerse de las radiaciones nocivas.
- Al enchufar y desenchufar el cable, sujete sólo el enchufe y no tire directamente del cable.
- No doblar ni aplastar: Los cables de fibra óptica son sensibles a las tensiones mecánicas.
- Para proteger los cables de daños físicos, deben colocarse en conductos especiales o con materiales protectores.
- Mantenga limpios los conectores de los cables: Los cables de fibra óptica son sensibles al polvo y la suciedad. Incluso pequeñas partículas en los conectores pueden perjudicar gravemente la calidad de la señal.
- Los cables no deben utilizarse en entornos con temperaturas extremadamente altas o muy bajas. Preste atención a la información del producto sobre la temperatura máxima de funcionamiento del cable
- Compruebe regularmente si los cables presentan daños visibles, como grietas, dobleces o signos de desgaste. Los cables defectuosos deben sustituirse inmediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com