DIGITUS Fiches modulaires pour câbles ronds, non blindées, 100 pcs.

DN-MO-8-8-SR
EAN 4016032499374

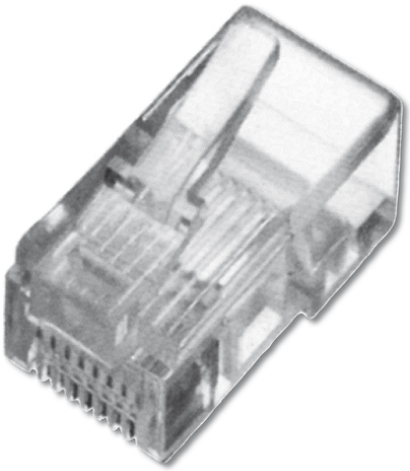

Connecteur modulaire, pour câble rond, 8P8C non blindé, paquet de 100 pièces

Connecteur modulaire, 8P8C, non blindé pour conducteurs massifs Câble rond Connecteur en deux parties

- Caractéristique de performance : CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- domaines d'application : Confection de câbles patch
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Certifié UL
- Caractéristiques techniques :
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de la fiche : polycarbonate, naturel
- Contact de la fiche : bronze phosphoreux, nickel 0,6 µ plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre du conducteur Cu : AWG (27/7 ... 24/7)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
- intensité maximale admissible : 1A -1,5A à 50 °C

Attributes

- Catégorie: Cat. 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	100	16.90	46.50	35.00	30.00	48,825.00
Packaging Unit Inside	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Safety notes

- Protéger le produit de l'humidité
- Éviter les charges antistatiques lors de l'installation du produit
- Respectez les consignes du fabricant de câbles bruts lors du montage.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com