


DIGITUS® CAT 8.1 saha konektörü, blendajlı, aletsiz montaj bağlantısı

DN-93838

EAN 4016032499381

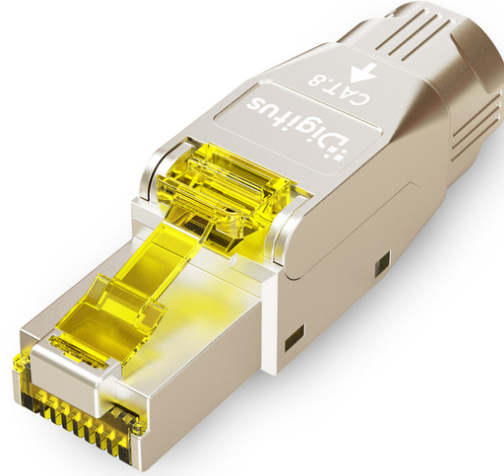

Cat.8.1 saha bağlantı fişi, korumalı, Metal vida ve toz kapağı

Aletsiz kurulum bağlantısına sahip DIGITUS® CAT 8.1 saha konektörü, ağız için geleceğe yönelik standartları ve üst düzey kalitesi ile etkileyicidir. Saha konektörü, katı ve çok telli iletken kablolarla patch kablo kurulumu için uygundur. Kategori 8.1 / 25/40GBase-T ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81 ile uyumludur. Sağlam metal gövde uzun ömürlü, istikrarlı bağlantılar sağlar. Özel alet gerektirmeyen hızlı montaj, bu saha konektörünü kurulum, onarım ve bakım için ideal seçim haline getirir.

24 m'ye kadar kalıcı bağlantıda ve 30 m'ye kadar kanal bağlantısında 25/40GBase-T iletim hızı

- İletim özellikleri:
- Kategori 8.1 - 25/40 GBase-T, 2000 MHz
- ISO/IEC 11801 3. Baskı, EN 50173-1
- PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 3at, 3bt) için uygundur
- Genel özellikler:
- EIA/TIA 568 A&B uyarınca renk kodlu LSA kesme terminalleri aracılığıyla aletsiz kablo kurulumu

- Vidalı kapak ile gerilim azaltma ve kablo sabitleme
- RJ45 fiş, 8P8C
- 360° kalkın teması
- Teknik özellikler:
- Gövde malzemesi: Döküm çinko
- Kontak malzemesi: Fosfor bronz
- Kontaktların kaplanması: Nikel, altın kaplama 0,5 µ
- Fiziksel özellikler:
- Yerleştirme kuvveti: Maks. 30N (IEC 60603-7-81'e göre)
- Çalışma sıcaklığı: -20°C ila +70°C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Birleşme döngüleri: > 1500 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-81)
- Bakır iletken çapı: AWG (26/7 - 22/1), çok telli ve tek telli
- Dielektrik dayanımı: 1000 VDC (kontak/temas), 1500 VDC (kontak/toprak)

Attributes

- Kategori: CAT 8.1

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	9.40	38.00	25.00	21.00	19,950.00
Packaging Unit Inside	50	0.94	12.50	19.00	7.00	1,662.50
Packaging Unit Single	1	0.02	4.00	2.00	1.00	8.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ürünü nemden koruyun
- Ürünü kurarken antistatik şarjdan kaçınin
- Kurulum sırasında ham kablo üreticisinin teknik özelliklerine uyun

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com