

DIGITUS® Uttagslist i aluminium, 7-vägs med strömbrytare

DN-95439

EAN 4016032501664



1U aluminium PDU, rackmonterad, 7x säkerhetsuttag 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, 1x krets brytare

Organisation och flexibilitet i serverrack med DIGITUS® Professional uttagslister. Anslut dina enheter centralt i de 45° placerade jordningsuttagen, blockering eller täckning av intilliggande uttag är ett minne blott. Uttagslisterna är perfekt lämpade för server- och nätverksskåp på 482,6 mm (19 tum) och har genomtänkta funktioner. Med de medföljande monteringsfästena passar uttagslistan enkelt in i det 482,6 mm (19") stora rutnätet i ditt nätverksskåp och ger ett snyggt intryck. Utformad för horisontell montering, men även vertikal montering är möjlig. Matningskablar till uttagslistan skyddas av den integrerade brytaren, som förhindrar överbelastning av de inkommande kablarna.

Säkerhet, organisation och flexibilitet i serverrack - DIGITUS® 482,6 mm (19") uttagslister

- 7 uttag med jordad kontakt 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000 W
- Strömbrytare: 16 A, typ C
- Miniaturkrets brytare: Kortslutningsbrytförmåga (Icn & Ics) - 6000A
- 45°-placering av uttagen: Ingen blockering eller övertäckning av angränsande uttag
- Monteringsfäste för 482,6 mm (19") montering
- Högkvalitativt aluminiumhölje
- Barnsäkerhetsspärr: plastskydd förseglar uttagets kontakter

- Ingångsspänning: 230 V AC
- Frekvenser: 50 - 60 Hz
- Nätkabel med jordad kontaktplugg: 1,8 m, 3G x 1,5 mm²
- Märkspänning: 230-250 VAC, 50/60 Hz
- Mått: L 48,1 x B 4,5 x H 8,3 cm L 48,1 x B 4,5 x H 8,3 cm
- Vikt: 800 g
- Färg: Silver/Svart

Attributes

- Ingångskontakt: CEE7/7
- Installation: Rack 1U
- Mätning: PDU-mätning
- Ström: 16 A
- Utgångar: CEE 7/3
- Volt: 230 V
- Ytterligare egenskaper: Säkerhetsbrytare
- Tum formfaktor (IEC 60297): 482,6 mm (19")


Package contents

- 1 x 7-facks grenuttag 482,6 mm (19") aluminium, 1 U med strömbrytare
- 2 x variabla monteringsfästen 482,6 mm (19")
- 1 x bruksanvisning

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.25	35.00	55.00	29.50	56,787.50
Packaging Unit Inside	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Packaging Unit Single	1	1.13	7.00	14.50	55.00	5,582.50
Net single without Packaging	1	0.85	4.50	4.50	48.30	0.00

More images:

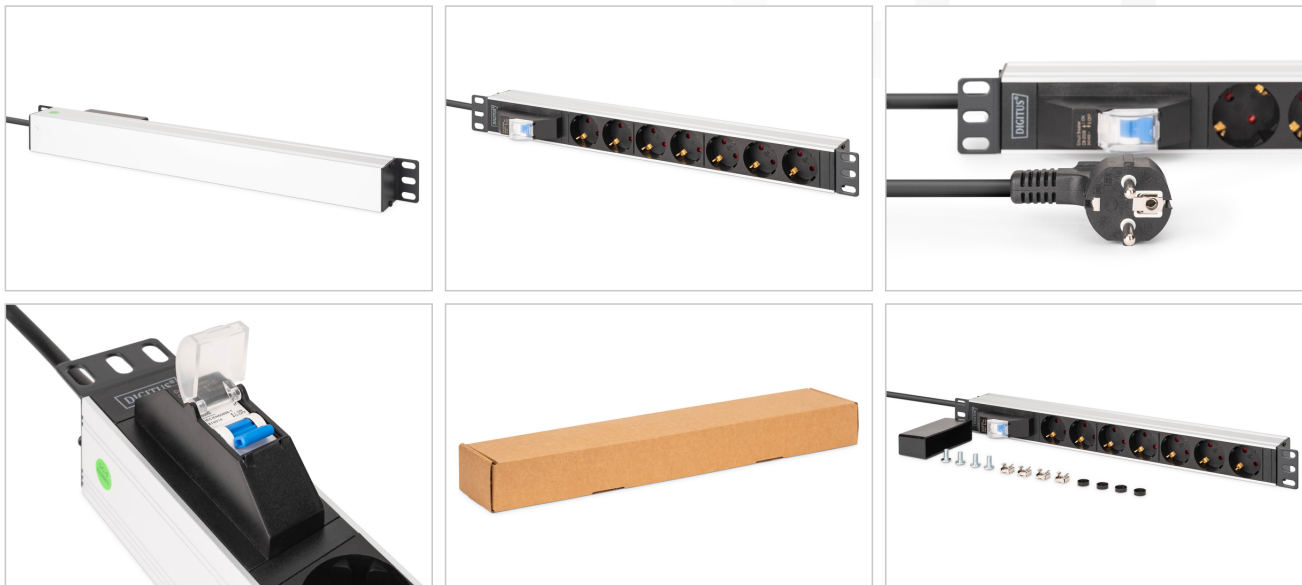

Safety notes

- Denna produkt är inte avsedd att användas oövervakad av barn eller personer under deras vårdnad!
- Förhindra högre luftfuktighet eller temperaturer än de som anges i databladet - Undvik fukt, damm eller ångor, lösningsmedel och brandfarliga gaser.
- Multipeluttag är inte avsedda för permanent användning med tunga laster!
- Multipla uttag får inte kaskadkopplas (undvik att koppla ihop flera multipla uttag).
- Den maximala anslutna belastningen får inte överskridas.
- Defekta multipeluttag måste omedelbart tas ur drift och kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Vid fel ska du ta produkten ur drift och kontakta en behörig elektriker.
- Öppna inte produkten.
- Koppla bort produkten från strömförsörjningen före rengöring. Använd inga aggressiva eller slipande rengöringsmedel för rengöring.
- Om vätskor tränger in kan det leda till kortslutning.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com