DIGITUS® Recetor HDMI IP PoE, 4K/60Hz

DS-55354

EAN 4016032501923



Recetor HDMI para DS-55353, 4K/60Hz 120/200 m, PoE, Um-para-muitos, CAT, preto

Expanda o seu conjunto extensor HDMI IP (DS-55353) existente com unidades receptoras adicionais e leve o seu conteúdo AV a até 253 ecrãs em simultâneo - ideal para sinalização digital, salas de conferência ou apresentações em grande escala. Graças à transmissão de sinal baseada em IP através de uma infraestrutura de rede 1G existente ou de comutadores de rede 1G adicionais, pode distribuir conteúdos de forma flexível e a distâncias ilimitadas. A opção em cascata garante a máxima escalabilidade e uma fácil integração no seu sistema. O recetor é alimentado através de um comutador de rede PoE, não sendo necessária uma fonte de alimentação externa, o que permite uma instalação flexível. Desfrute de imagens nítidas em resolução UHD de até 4K/60Hz (4096x2160p) com uma latência mínima de apenas 150-220 ms. A interface IR integrada permite o controlo remoto da fonte de entrada diretamente a partir do ecrã de saída, permitindo-lhe gerir convenientemente o seu conteúdo. Para uma ligação estável e fiável, recomendamos a utilização de cabos de rede CAT6 ou de qualidade superior. O recetor também é adequado para montagem na parede, permitindo uma instalação com economia de espaço. Aumente a eficiência da sua solução AV com o recetor HDMI IP 4K/60Hz - para uma qualidade de imagem impressionante e máxima flexibilidade.

Expanda o conjunto de extensão IP HDMI (DS-55353) com unidades receptoras adicionais (253 máx.) para reproduzir o seu conteúdo AV em vários ecrãs ao mesmo tempo

- Máx. Resolução: Ultra HD 4K/60Hz (4096x2160p)
- Máximo. Alcance da ligação ponto-a-multiponto: 120 m
- Máximo. Alcance em cascata por secção: 120 m
- Suporta cabos de rede CAT6 ou superiores
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Máx. Largura de banda de vídeo: 18 Gbps
- Latência: 150-220 ms (4K/60Hz), 80-130 ms (Full HD)
- Comprimento máx. Comprimento do cabo HDMI: 5 m
- Adequado para montagem na parede
- Expansão para até 253 unidades receptoras
- Proteção contra curto-circuito, sobretensão, ESD (descarga eletrostática)
- Ligações da unidade recetora (RX):
- 1x saída HDMI (4K/60Hz) - Ligação ao ecrã
- 1x entrada RJ45 (Gigabit Ethernet) - Ligação de cabo de transmissão CAT
- 1x entrada IR - reencaminhamento do sinal IR
- 1x ligação à fonte de alimentação (DC 5V/1A) - Apenas opcional: ligação de uma fonte de alimentação externa (não incluída)
- 1x Micro USB - Porta de atualização do FW
- 1x botão de reset
- 3x LED de estado
- Temperatura de funcionamento: -20° - 60° C
- Consumo de energia: aprox. 2,5 W
- Compressão: H.265
- Dimensões: C 9,7 x L 9,4 x A 2,4 cm
- Peso: 164 g
- Caixa: Metal
- Cor: preto

Attributes

- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- Category: CAT 6
- Distance: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Transmission technology: IP
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x unidade recetora
- 1x fonte de alimentação (DC 5V/1A, 1,5 m)
- 1x cabo IR/extensão (1,0 m)
- 1x manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	12.10	38.00	33.00	43.00	53,922.00
Packaging Unit Inside	1	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.40	15.20	12.00	7.70	1,404.48
Net single without Packaging	1	0.16	9.70	9.40	2.40	0.00

More images:







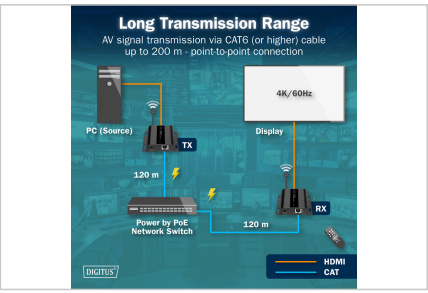

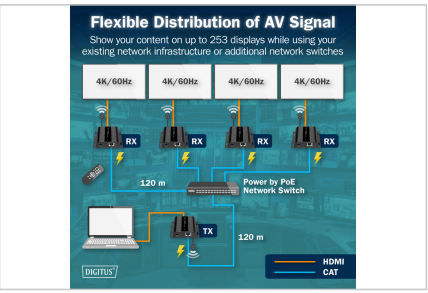

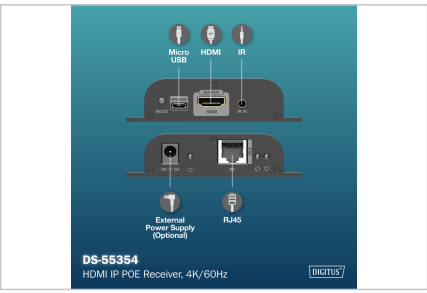

Safety notes

- Se o aparelho for alimentado através de um adaptador de corrente, certifique-se de que este está corretamente ligado e cumpre os requisitos especificados (por exemplo, tensão e intensidade de corrente).
- Utilize exclusivamente cabos CAT5e ou CAT6 certificados para garantir uma transmissão de sinal estável.
- No caso de trechos de cabo particularmente longos ou em ambientes propensos a interferências, recomenda-se a utilização de cabos de rede blindados.
- Certifique-se de que todas as ligações estão bem fixas e seguras, para evitar contactos soltos que possam prejudicar a qualidade do sinal. Certifique-se de que as ligações HDMI e Ethernet estão corretamente ligadas.
- Certifique-se de que o cabo CAT não seja instalado perto de linhas de alta tensão ou de outras fontes de interferência eletromagnética intensa, para evitar interferências no sinal.
- Utilize o aparelho apenas dentro do intervalo de temperatura especificado.
- Não utilize o aparelho ao ar livre nem em ambientes húmidos ou molhados
- Verifique regularmente todas as ligações e cabos para detetar sinais de desgaste ou danos. Especialmente em caso de utilização frequente ou de instalações extensas, os cabos e as ligações podem sofrer
- desgaste, o que pode resultar numa má qualidade do sinal ou numa falha do sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com