DIGITUS Estensore in fibra USB 3.2 Gen1, 5 Gbps, 4 porte: 3x USB-A / 1x USB-C, 300m

DA-73122
EAN 4016032502128

Estensore USB, USB 3.2 Gen1, 300 m 3x USB-A e 1x USB-C, tramite cavo multimodale LC

Questo extender USB offre una soluzione affidabile per la trasmissione di segnali USB su distanze fino a 300 metri utilizzando un cavo in fibra ottica multimodale LC (incluso) senza perdita di segnale. Ideale per l'uso in grandi edifici, sistemi di sorveglianza o ambienti industriali dove sono necessarie connessioni USB più lunghe. Lo standard USB 3.2 Gen1 consente velocità di trasferimento fino a 5 Gbps. Nulla ostacola una connessione veloce e fluida di vari dispositivi USB come fotocamere, dischi rigidi, stampanti, scanner, tastiere, mouse e chiavette USB. Grazie al supporto di USB 2.0 e 1.1, anche i dispositivi più vecchi possono essere integrati senza problemi. L'extender offre la massima flessibilità grazie ai suoi quattro ingressi USB (3x USB-A 3.2 Gen1 e 1x USB-C 3.2 Gen1), consentendo il funzionamento simultaneo di più dispositivi - ideale per gli ambienti di lavoro con diverse periferiche. Il design plug & play consente una facile installazione senza la necessità di driver aggiuntivi. Inoltre, il robusto alloggiamento in metallo garantisce durata e stabilità, anche in ambienti industriali difficili. Dite addio alle limitazioni dei cavi USB tradizionali: con questo extender Digitus USB 3.2 Gen1 potete posizionare i vostri dispositivi USB dove vi servono senza compromettere le prestazioni.

Superate i limiti tecnici della lunghezza dei cavi USB e collegate fino a quattro dispositivi USB su distanze fino a 300 metri con un cavo multimodale LC. L'extender offre un'elevata velocità di trasmissione dati ed è ideale per uffici, industrie e conferenze.

- Portata massima: 300 m (tramite cavo in fibra ottica multimodale LC)
- Porte USB: 4x ingressi USB 3.2 Gen1 (3x USB-A 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1)
- Velocità di trasferimento: fino a 5 Gbps (USB 3.2 Gen1)
- L'amplificatore del ricevitore USB 3.2 Gen1 riduce la perdita di segnale
- Protezione: protezione ESD (scariche elettrostatiche), protezione da sovratensioni e fulmini, protezione da cortocircuiti
- Con alimentazione propria, non è necessaria una fonte di alimentazione esterna.
- Plug & Play: installazione semplice, non richiede software
- Ideale per collegare dispositivi remoti, ad esempio fotocamere, stampanti, dischi rigidi, scanner, tastiere, ecc.
- Collegamenti dell'unità trasmittente (TX):
- 1x ingresso USB-A (USB 3.2 Gen1) - sorgente di segnale di collegamento (notebook, ecc.)
- 1x ingresso SFP+ - connessione modulo STP+ 10G
- 2 display LED di stato
- 2 display di potenza di stato
- Collegamenti dell'unità ricevente (RX):
- 4 uscite USB (USB 3.2 Gen1) - 3x USB-A e 1x USB-C per collegare mouse, disco rigido, tastiera, stampante, fotocamere, ecc.
- 1x uscita SFP+ - connessione modulo STP+ 10G
- 1x connessione di alimentazione (DC 12V/2A) - connessione di alimentazione esterna
- 2 display LED di stato
- 2 display di potenza di stato
- Alimentazione:
- TX: tramite il dispositivo sorgente
- RX: DC 12V/2A
- Consumo di energia:
- TX: ≤ 2W
- RX: ≤ 3W
- Temperatura di esercizio: da -20°C a 60°C
- Consumo di energia: TX circa 3,5 W, RX circa 2,5 W
- Dimensioni: L 7,5 x L 2,7 x H 1,7 cm (TX), L 8,5 x L 7,6 x H 2,5 cm (RX)
- Peso: TX 32g, RX 175g
- Materiale dell'alloggiamento: TX: alluminio, RX: metallo
- Colore: nero

Package contents

- 1 unità trasmittente
- 1 unità trasmittente
- 2x modulo SFP multimodale
- 1x cavo in fibra ottica multimodale 10m
- 1x alimentatore (DC 12V/2A) 1,5m
- 1x materiale di fissaggio per il montaggio a parete (staffe, viti)
- 1x vite di messa a terra
- 1x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.50	38.70	33.30	22.00	28,351.60
Packaging Unit Inside	1	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.75	19.90	14.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.21	8.50	7.60	2.50	0.00

More images:

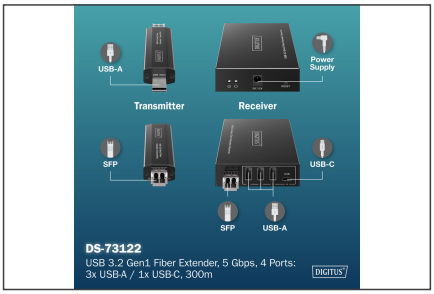

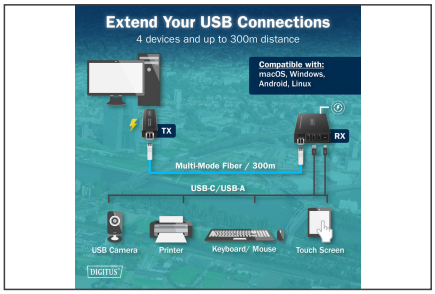

Safety notes

- Il sovraccarico può provocare il surriscaldamento e il danneggiamento dell'apparecchio o delle periferiche collegate.
- Se necessario, utilizzare un alimentatore esterno per garantire prestazioni stabili.
- Se si collegano dispositivi quali dischi rigidi esterni o stampanti che richiedono un elevato consumo energetico, il dispositivo deve essere utilizzato con un alimentatore esterno. In caso contrario,
- il dispositivo potrebbe essere sovraccaricato o potrebbero verificarsi problemi di funzionamento.
- Non esporre il dispositivo a pioggia, umidità, vapori o liquidi.
- Non inserire oggetti nel dispositivo.
- Non tentare di riparare l'unità o di aprire l'involucro senza autorizzazione. Si rischia una scossa elettrica!

- Assicurare una ventilazione adeguata per evitare danni dovuti al surriscaldamento.
- Polvere, umidità, vapori e detergenti forti o solventi possono danneggiare l'apparecchio.
- Prima di procedere alla pulizia, scollegare l'apparecchio dall'alimentazione e dai dispositivi collegati.
- Pulire l'apparecchio con un panno privo di polvere.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com