

DIGITUS® Multitoma com perfil de alumínio e interruptor, proteção contra sobretensão, filtro de rede integrado, 6 tomadas do tipo UK, cabo de alimentação de 1,8 m com ficha do tipo UK

DN-95460

EAN 4016032503996



PDU de 1U, 19", interruptor e proteção contra sobretensão, filtro 6 tomadas do Reino Unido, cabo com 1,8 m de comprimento, ficha do Reino Unido

As regletas DIGITUS® são a solução perfeita para o seu armário de rede ou de servidores. No que diz respeito à distribuição de energia, a PDU cumpre os requisitos de muitas aplicações nas áreas de TI, redes, laboratórios e também no âmbito doméstico. A régua de tomadas pode ser montada no espaço de 19" do armário, ocupando apenas 1U e poupando espaço. Um filtro de rede integrado e uma proteção contra sobretensão protegem os equipamentos ligados contra perturbações provenientes da rede. Dependendo do tipo de armário, é possível fixar a régua de tomadas com as tomadas viradas para a direita ou para a esquerda.

Fornecimento de energia seguro e profissional para armários de rede/servidores de 19"

- Interruptor iluminado – protegido contra o desligamento acidental
- Filtro de rede integrado
- Proteção integrada contra sobretensão: Nominal
- Corrente de descarga (In) – 10 kA
- Caixa: alumínio
- Componentes de plástico em ABS UL-94V-0

- Entrada: ficha do Reino Unido
- Saídas: 6 tomadas do Reino Unido (tipo G)
- Cabo de alimentação: 1,8 m
- Corrente nominal: 13 A
- Tensão nominal: 230–250 VCA, 50/60 Hz
- Comprimento de fixação: 465 mm
- Dimensões: 482,6 (19") x 45 (1U) x 45 mm (A x L x P)

Attributes

- Additional Features: Power switch, Overvoltage protection, Line filter
- Current: 16 A
- Installation: Rack 1U
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")


Package contents

- Conteúdo da embalagem: 1x extensão
- 2 suportes de fixação
- 1 x Aviso de segurança

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	11.20	34.50	54.50	29.00	54,527.20
Packaging Unit Inside	1	1.12	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	1.12	7.00	14.50	54.50	5,531.75
Net single without Packaging	1	0.90	4.50	4.50	48.20	0.00

More images:

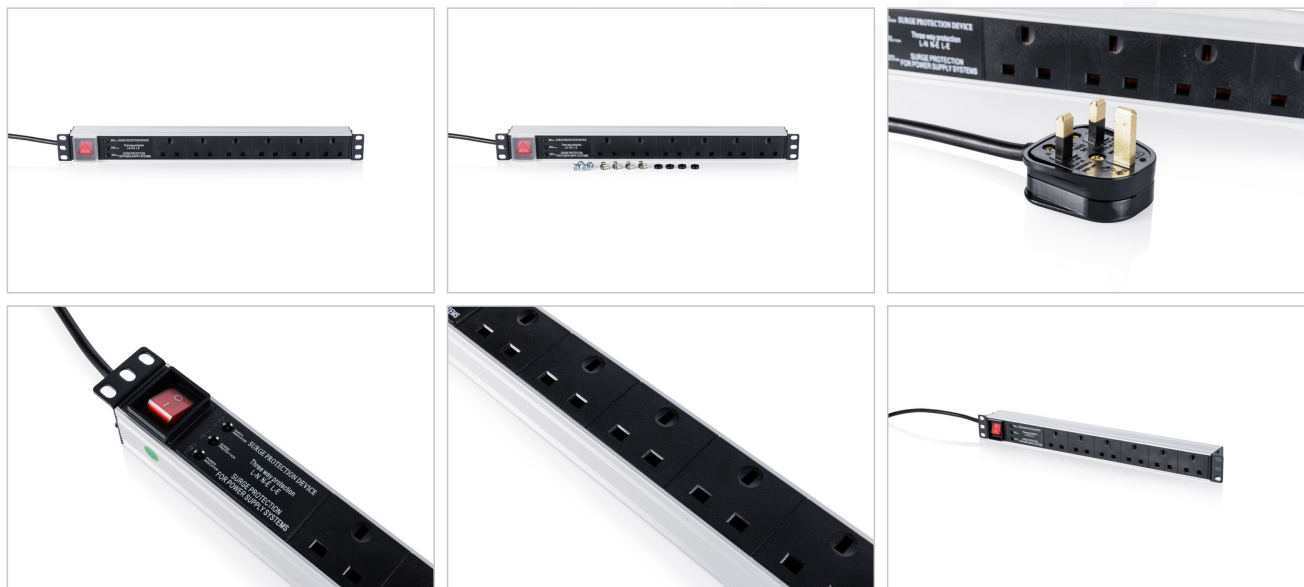

Safety notes

- Este produto não se destina a ser utilizado por crianças ou menores sem supervisão!
- Evite níveis de humidade ou temperaturas superiores aos indicados na ficha técnica. Evite a humidade, o pó, os vapores, os solventes e os gases inflamáveis.
- As tomadas múltiplas não estão concebidas para uma utilização prolongada com cargas elevadas!
- As tomadas múltiplas não devem ser ligadas em cascata (deve evitar-se ligar várias tomadas múltiplas em sequência).
- A potência máxima de ligação não deve ser excedida.
- As tomadas múltiplas avariadas devem ser imediatamente retiradas de serviço e eliminadas de forma ecológica.
- Em caso de avaria, desligue o produto e contacte um técnico eletricitista.
- Não abra o produto.
- Desligue o produto da rede elétrica antes de o limpar. Não utilize produtos de limpeza agressivos ou abrasivos para a limpeza.
- A entrada de líquidos pode provocar um curto-circuito.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com