

DIGITUS® Cargador USB GaN 67W, 2x USB-C, 1x USB-A

DA-10303

EAN 4016032505839



Cargador USB GaN, 67 W 2x USB-C, 1x USB-A, blanco

Pura potencia, inteligentemente empaquetada: con nuestro cargador GaN II de 67 vatios, puedes cargar tu smartphone, tablet y portátil de forma rápida y segura, con un solo cargador compacto. Dos puertos USB-C suministran hasta 67 vatios cada uno, el puerto USB-A hasta 22,5 vatios, perfecto para suministrar a varios dispositivos toda la potencia al mismo tiempo. Ya sea de forma individual o combinada: La distribución inteligente de la energía garantiza que tus dispositivos siempre tengan una carga óptima. Gracias a la moderna tecnología GaN II (nitruro de galio), el cargador es especialmente eficiente, compacto y duradero. La carcasa fabricada con un 98% de material PCR reciclado (reciclaje postconsumo) y el embalaje 100% libre de plástico protegen el medio ambiente sin comprometer la calidad ni la seguridad. De uso universal para smartphones, tabletas, portátiles, etc.: su nuevo todoterreno para una carga rápida, sostenible y segura.

Potente, compacto, inteligente: el cargador USB GaN II Charger 67W ofrece carga de alta velocidad para smartphones, tabletas y portátiles para hasta 3 dispositivos simultáneamente.

- Potencia máxima con una sola conexión: USB-C1 máx. 67 W, USB-C2 máx. 67 W, USB-A máx. 22,5 W
- Carga multidispositivo (2 puertos) USB-C1 + USB-C2: 45 W máx. + 20 W máx.
- Carga multidispositivo (2 puertos) USB-C1 + USB-A: 45 W + 18 W máx.

- Carga multidispositivo (2 puertos) USB-C2 + USB-A: 10 W + 10 W máx.
- Carga multidispositivo (3 puertos) USB-C1 + USB-C2 + USB-A: 40W + 10W + 10W máx.
- Tecnología GaN II (nitruro de galio) de alta eficiencia, baja generación de calor y diseño compacto
- Carcasa de plástico fabricada con un 98 % de material PCR reciclado
- Envases sin plástico
- Protección contra sobrecorriente, cortocircuitos y sobrecalentamiento
- Tensión de entrada/corriente nominal/frecuencia: 110-240 V / 2,0 A / 50/60 Hz
- Eficiencia activa media: 82,9 %
- Consumo en espera: 0,27 W
- Color del producto: Blanco
- Dimensiones: 3,15 x 10 x 3,6 cm
- Peso: 116 g

Atributos

- Estilo: Cargador/suministro eléctrico
- Tipo: Ordenador portátil




Package contents

- Cargador USB
- Instrucciones de uso

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	40	7.37	35.00	40.00	24.00	33,600.00
Packaging Unit Inside	20	3.69	16.50	37.50	22.00	13,612.50
Packaging Unit Single	1	0.18	9.30	16.50	4.20	644.49
Net single without Packaging	1	0.11	10.00	3.60	3.10	0.00

More images:

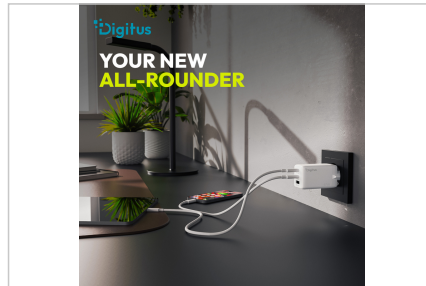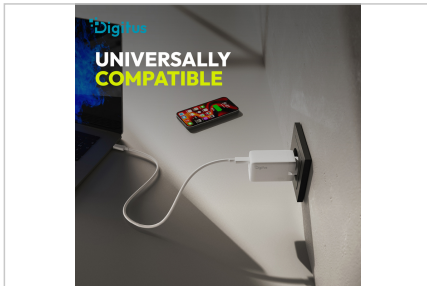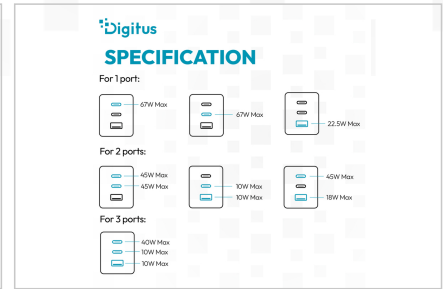

Safety notes

- Utilice los adaptadores de carga o las fuentes de alimentación de acuerdo con las instrucciones del manual de instrucciones para garantizar un rendimiento óptimo.
- Conecte el adaptador de carga a una toma de corriente de fácil acceso con una tensión comprendida entre 100-240 V CA.
- Desconecte el adaptador de carga de la toma de corriente después de utilizarlo.
- No utilices el adaptador de carga con dispositivos electrónicos que estén fuera de las especificaciones del adaptador de carga.
- No exponga el aparato a la lluvia, humedad, vapores o líquidos.
- No introduzca ningún objeto en el aparato.
- No intente reparar el aparato ni abrir la carcasa sin autorización. Corre el riesgo de sufrir una descarga eléctrica.
- Asegure una ventilación adecuada para evitar daños por sobrecalentamiento.
- El polvo, la humedad, los vapores y los productos de limpieza o disolventes fuertes pueden dañar el aparato.
- Desconecte el aparato de la red eléctrica y de los dispositivos conectados antes de limpiarlo.
- Limpie el aparato con un paño sin polvo.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
 info@assmann.com