DIGITUS® Distribuidor de emendas de fibra ótica em calha, angular, 6 SC DX/LC Quad, cinzento

DN-96893

EAN 4016032508014



Distribuidor de emendas em calha DIN, 6 SC DX/LC Quad Angular, cor cinzenta

O distribuidor de emenda de carril top-hat oferece uma solução robusta e fiável para a terminação e distribuição estruturada de ligações de fibra ótica. Foi desenvolvido para montagem em calhas DIN TS35 normalizadas e permite a integração segura e eficiente de ligações de fibra ótica em armários e caixas de distribuidores. O design angular do painel frontal melhora significativamente a acessibilidade, especialmente em ambientes de armários confinados. Este design facilita a instalação e, ao mesmo tempo, garante um encaminhamento profissional da fibra e o cumprimento do raio de curvatura necessário. As entradas de cabos integradas garantem um encaminhamento estruturado dos cabos e reduzem a tensão mecânica nas fibras ópticas. O módulo pode ser rápida e facilmente integrado em armários de controlo, sistemas de automação ou sistemas de distribuição industrial sem a necessidade de acessórios de montagem adicionais. O design maximiza a eficiência do espaço e suporta a gestão estruturada de cabos em instalações de rede profissionais.

O distribuidor de calha DIN foi concebido para uma gestão eficiente e estruturada da fibra ótica em armários e infra-estruturas de edifícios. O design angular oferece melhor acessibilidade e gestão do raio de curvatura em espaços apertados.

- Compatibilidade do adaptador: SC DX / LC Quad
- Número de portas: 6
- Pente de emenda: SC (12 vias) / LC (24 vias)
- Cassete de emenda: adequada para tubos crimpados e termoretrácteis
- Fixação: Clipe DIN
- Diâmetro do cabo: 5 - 14 mm
- Entrada de cabos: Entrada de cabos em forma de U com membrana fechada membrana
- Material: Alumínio
- Cor: cinzento
- Dimensões (A x L x P): 177 x 45 x 161 mm


Package contents

- 1 x distribuidor de emendas em calha DIN, angular, vazio, 6 SC DX/LC Quad, cinzento
- Suporte de montagem
- Suporte para emendas de tubos termo-retrácteis

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	8.70	26.00	38.00	41.00	40,508.00
Packaging Unit Inside	1	0.44	18.50	20.00	4.80	1,776.00
Packaging Unit Single	1	0.44	18.50	20.00	4.80	1,776.00
Net single without Packaging	1	0.35	17.00	18.00	4.40	0.00

More images:

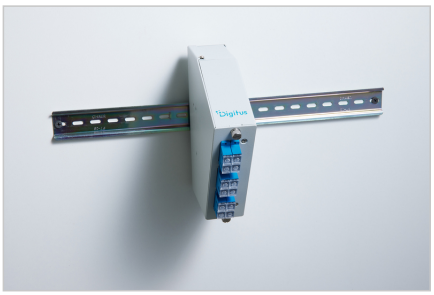






Safety notes

- Evite o contacto direto com fontes de luz: os cabos de fibra ótica, especialmente aqueles com fontes de luz ativas, como os lasers (por exemplo, em sistemas de comunicação ótica), podem emitir radiação
- perigosa, que pode causar danos aos olhos. Certifique-se de que nunca olha diretamente para a luz de uma fibra ótica, mesmo que a fonte de luz seja invisível a olho nu.
- Ao trabalhar com cabos de fibra ótica, especialmente durante testes ou trabalhos com lasers, deve usar-se sempre óculos de proteção que protejam contra radiação nociva.
- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Não dobrar nem esmagar: os cabos de fibra ótica são sensíveis a cargas mecânicas.
- Para proteger os cabos contra danos físicos, estes devem ser instalados em canais específicos ou com materiais de proteção
- Manter os conectores dos cabos limpos: os cabos de fibra ótica são sensíveis ao pó e à sujidade. Mesmo pequenas partículas nos conectores podem comprometer significativamente a qualidade do sinal.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com