

DIGITUS® Kit d'installation Fttx, pré-assemblé, 4 fibres, connecteurs LC/APC, longueur 70 m

DN-948070-2

EAN 4016032508823



Kit d'installation Fttx, SM G657A2, 70 m LSZH CPR B2ca, une extrémité 4F LC/APC, une extrémité non raccordée

Les exigences croissantes liées à l'extension du réseau de fibre optique jusqu'au domicile nécessitent des produits permettant une installation simple et efficace de ce réseau. Le kit d'installation FTTH de Digitus est une solution qui permet d'étendre et de parachever facilement le réseau de fibre optique au sein du logement. La simplicité de l'installation tient au fait que le produit est livré avec tous les composants nécessaires, ce qui évite d'avoir à les rechercher un par un pour l'installation. La prise de raccordement peut être montée à l'emplacement prévu, et le raccordement au routeur est facilité puisque les connecteurs LC/APC sont déjà fournis. Le câble de dérivation en fibre optique intégré peut ensuite être tiré pour établir la connexion vers le point de raccordement domestique, qui est installé dans le bâtiment en tant que point d'entrée du réseau de fibre optique. Il offre des raccordements supplémentaires et des possibilités d'épissure afin de répondre aux besoins liés à l'augmentation du nombre de connexions en fibre optique.

Ce kit FTTH compact, comprenant un câble de pose de fibre optique pré-assemblé à une extrémité, est idéal pour l'installation de raccordements haut débit par fibre optique à l'intérieur du logement, pour ce qu'on appelle le niveau 4 du réseau.

- Prise de raccordement FTTH :
- Convient pour un montage mural ou sur rail DIN
- 2 connecteurs fibre optique LC-APC duplex avec obturateur

- Le volet de l'accouplement protège contre les rayons laser et la poussière
- Type d'adaptateur : LC/APC duplex
- Nombre de ports : 4
- Nombre de ports équipés : 2
- Cassette d'épissure intégrée
- Déroulement fluide du câble
- Couleur : blanc
- Température de fonctionnement : -40 à +65 °C
- Matériau : ABS
- Câble de raccordement FTTH :
- 4 fibres 9/125 µm G.657A2 optimisées pour la flexion
- Diamètre du câble : 2,4 mm
- Couche tampon de 900 µm, facile à retirer
- Serre-câble en aramide
- Gaine extérieure en LSOH, couleur blanche
- Structure du câble : I-V(ZN)H
- Niveau de RCP : B2ca
- Température de fonctionnement et de stockage (B) : -15 à +70
- Plage de température d'installation (B) : -10 à +60


Package contents

- Kit d'installation Fttx, pré-assemblé, 4 fibres, connecteurs LC/APC, longueur 70 m
- Accessoires de montage (vis et chevilles)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

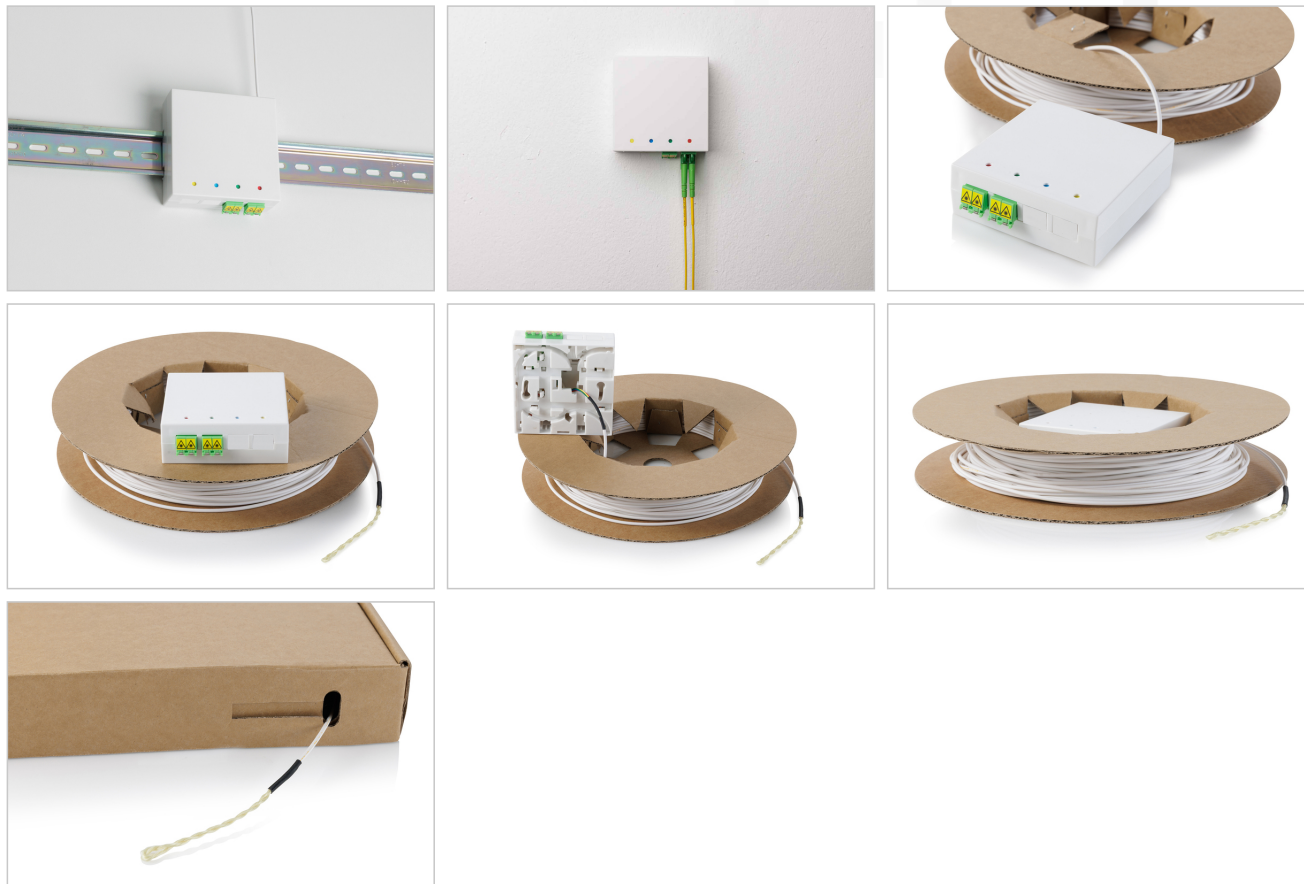

Safety notes

- Évitez tout contact direct avec les sources de lumière : Les câbles à fibres optiques, en particulier ceux qui utilisent des sources lumineuses actives telles que des lasers (par exemple dans les systèmes de communication optique), peuvent émettre des rayonnements dangereux qui peuvent endommager les yeux. Veillez à ne jamais regarder directement la lumière d'une fibre optique, même si la source lumineuse est invisible à l'œil nu.
- Lors du travail avec des câbles à fibres optiques, en particulier lors de tests ou de travaux avec des lasers, il convient de toujours porter des lunettes de protection qui protègent contre les rayonnements nocifs.
- Lors du branchement et du débranchement, saisissez le câble exclusivement par la fiche et ne tirez pas directement sur le câble.
- Ne pas plier ou écraser : Les câbles à fibres optiques sont sensibles aux contraintes mécaniques.
- Pour protéger les câbles contre les dommages physiques, ils doivent être placés dans des gaines spéciales ou avec des matériaux de protection.
- Maintenir les connecteurs de câbles propres : Les câbles à fibres optiques sont sensibles à la poussière et à la saleté. Même de petites particules sur les connecteurs peuvent fortement nuire à la qualité du signal.
- Les câbles ne doivent pas être utilisés dans des environnements où les températures sont extrêmement élevées ou très basses. Veillez à respecter les indications du produit concernant la température maximale de fonctionnement du câble.
- Vérifiez régulièrement que les câbles ne présentent pas de dommages visibles tels que des fissures, des plis ou des signes d'usure. Les câbles défectueux doivent être remplacés immédiatement.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com