

DIGITUS® USB-C Docking Station, 8-Port

DA-70921

EAN 4016032510147



USB-C Docking Station, 8-Port 1x HDMI, 5x USB 3.2 Gen 1, 1x RJ45, 1x PD

Steigern Sie Ihre Produktivität mit einer kompakten und leistungsstarken Docking-Lösung für den Alltag: Der HDMI-Port (4K/60Hz) ermöglicht Ihnen die einfache Erweiterung Ihres Arbeitsplatzes um einen zusätzlichen Monitor – für mehr Übersicht und effizientes Arbeiten. Mit gängigen Betriebssystemen, einschließlich macOS, lässt sich die Anzeige dabei flexibel auf einen externen Monitor erweitern oder spiegeln. Vier USB-A 3.2 Gen 1 Anschlüsse sowie ein USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (jeweils 5 Gbit/s) bieten schnelle Datenübertragungen und vielseitige Anschlussmöglichkeiten für Ihre Peripheriegeräte. Über den USB-C Power Delivery 3.0 Anschluss wird Ihr Notebook zuverlässig geladen, während gleichzeitig weitere Geräte mit Strom versorgt werden können. Für eine stabile und schnelle Netzwerkverbindung sorgt der integrierte Gigabit Ethernet Anschluss (RJ45). Das fest integrierte USB-C Kabel (18 cm) gewährleistet eine direkte und flexible Verbindung zum Host-PC und lässt sich bei Bedarf platzsparend im Gehäuse verstauen. Dank Unterstützung von DP 1.4 Alt Mode (abwärtskompatibel zu DP 1.2) ist eine hohe Bildqualität sichergestellt. Das robuste Aluminiumgehäuse rundet das Gesamtpaket ab und steht für Langlebigkeit sowie eine hochwertige Verarbeitung.

Gestochen scharfe 4K Qualität mit schnellen USB-Ports - gut ausgestattet für jede Applikation

- Anschlüsse:
- 1x USB-C (3.2 Gen 2) Eingang - Anschluss Host PC
- 1x HDMI (2.0) Ausgang - Max. Auflösung: UHD 4K/60Hz
- 4x USB-A 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 4x 4,5W (5V/0.9A)
- 1x USB-C 3.2 Gen 1 Anschluss (5 Gbit/s) für schnelle Datenübertragung & Ladefunktion: 1x 10W (5V/2A)
- 1x RJ45 Gigabit Ethernet - 10/100/1000 Mbit/s Bandbreite mit MAC-Adressen Passthrough
- 1x USB-C Power Delivery - 100 Watt max. (85W Host, 15W Dock)
- Chipsatz Information: CS5366, GL3510, RTL8153E
- Unterstützt DP 1.4 Alt Mode, abwärtskompatibel zu DP 1.2 Alt Mode (DisplayPort Alternate Mode)
- Unterstützt HDCP 1.4, HDCP 1.3
- Produktfarbe: Grau

- Gehäuse: Aluminium
- Gewicht: 71.6g
- Abmessungen: L 13.7 x B 4.6 x H 1.3 cm
- Betriebstemperatur : 0°C - + 45°C
- Kabellänge: 18 cm
- Kabelfarbe: Hellgrau
- Hinweise:
- Bildschirm erweitern/spiegeln: Mit gängigen Betriebssystemen, auch macOS, ist sowohl die Erweiterung als auch die Spiegelung auf einen externen Monitor möglich
- Nicht alle USB-C Ports unterstützen alle Funktionen des USB-C Standards. Stellen Sie sicher, dass der USB-C Port Ihres Notebooks den DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mode) sowie USB Power Delivery (PD) unterstützt
- Die Videoausgabefähigkeit (tatsächliche Auflösung) hängt von der Grafikkarte Ihres Notebooks, angeschlossenen Monitors und des DP Modes ab.
- Zur Nutzung des vollen Funktionsumfangs muss das Notebook den DP 1.4 Alt Mode unterstützen
- Kompatibilität besteht mit folgenden Betriebssystemen bis zu ihren aktuellen Versionen: Ab Windows 7, ab macOS 12, ab iPhone 15 (iOS) , ab iPadOS 16, ab Android 14, ab ChromeOS 116.0.5845.120

Merkmale

- Auflösung max.: 3840 x 2160 Pixel, 60Hz
- Gehäuse: Aluminium
- LAN Anschluss (RJ45): ja
- USB-C Power Delivery: 100W
- Anzahl Bildschirme: 1
- Anzahl Ports Netzwerk: 1
- Anzahl Ports USB A: 4
- Anzahl Ports USB-C: 2
- Anzahl Ports Video: 1
- Kartenleser: nein
- Videoausgang: HDMI







Lieferumfang

- 1x USB-C Docking Station, 8-Port
- 1x QIG

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	100	14,00	59,00	36,00	24,00	50.976,00
Innen-VPE	1	0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	1	0,14	19,20	11,00	2,30	485,76
Netto einzeln ohne VP	1	0,07	12,90	4,90	1,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

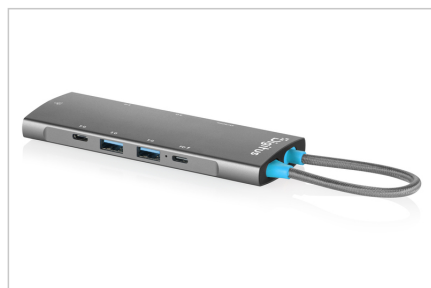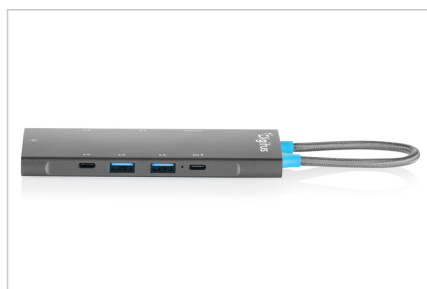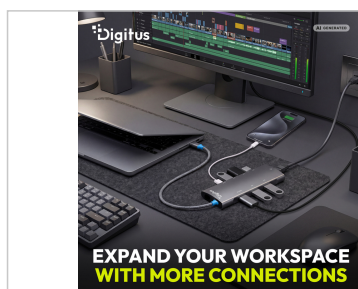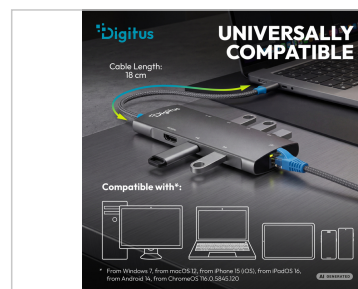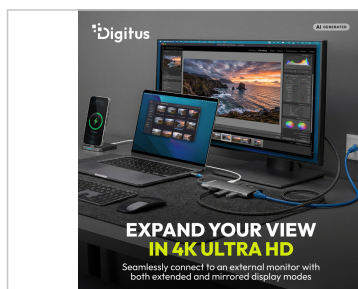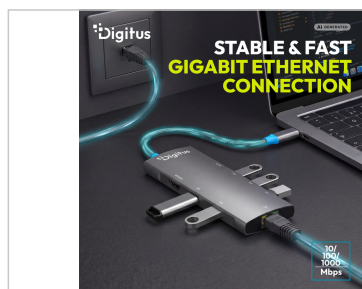

Sicherheitshinweise

- Überlastung kann zu Überhitzung und Schäden am Gerät oder an der angeschlossenen Peripherie führen.
- Nutzen sie falls erforderlich eine externe Stromversorgung, um eine stabile Leistung zu gewährleisten.
- Wenn Geräte wie externe Festplatten oder Drucker angeschlossen werden, die eine hohe Stromaufnahme benötigen, sollte das Gerät mit einer externen

Stromversorgung verwendet werden. Ansonsten könnte das

- Gerät überlastet werden oder es könnten Funktionsproblem auftreten.
- Setzen Sie das Gerät nicht Regen, Feuchtigkeit, Dämpfen oder Flüssigkeiten aus.
- Führen Sie keine Gegenstände in das Gerät ein.
- Versuchen Sie nicht, die Einheit eigenmächtig zu reparieren oder das Gehäuse zu öffnen. Sie riskieren elektrischen Schlag!
- Sorgen Sie für ausreichende Belüftung, um Schäden durch Überhitzung zu vermeiden.
- Staub, Feuchtigkeit, Dämpfe sowie starke Reinigungs- oder Lösungsmittel können Schäden am Gerät verursachen.
- Trennen Sie das Gerät vor der Säuberung von der Stromversorgung und den verbundenen Geräten.
- Säubern Sie das Gerät mit einem staubfreien Tuch.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com