

# Planet Fast Ethernet Medienkonverter, RJ45 / SC

PL-FT-802

EAN 4711213680526



## Planet Bridge Media Konverter, RJ-45 auf SC, MM, 100 Mbps

Fiberoptik-Bridge-Konverter, 100 Mbps, 10/100Base-TX (RJ45) auf 100Base-FX (SC, Multimode, 2km), Tischgehäuse mit externem Steckernetzteil, unterstützt LFP (Link Fault Pass Through Function) mittels LLCF (Link Loss Carry Forward) und LLR (Link Loss Return), kann in MC-Chassis eingebaut werden

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfaser-Signale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10/100Base-TX to 100Base-FX (SC, MM)
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Reichweite: bis zu 2 km
- Multimode Dual Faser
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/MDI-X-Funktion
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex

- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- Link Fault Pass Through (LFP) Funktion für eine einfache Fehlererkennung
- Geeignet für 50/125µm und 62.5/125µm Glasfaserkabel
- Sendeleistung: Minimum -22 dBm, Maximum -12 dBm
- Empfangssensitivität: Minimum -32 dBm
- Betriebstemperatur: 0 bis 50 °C
- Eingangsspannung: 5V DC
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Abmessungen (L x W x H): 97mm x 69mm x 26mm


### Merkmale

- Industrielle Nutzung: nein
- PoE Injektor: nein

## Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm <sup>3</sup>
Karton-VPE	20	11,00	58,00	37,00	31,00	66,53
Innen-VPE	1	0,55	28,00	14,00	7,00	2,74
Einzel-VPE	1	0,55	28,00	14,00	7,00	2,74
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	12,00	7,00	2,50	210,00

## Weitere Anwendungsbilder:

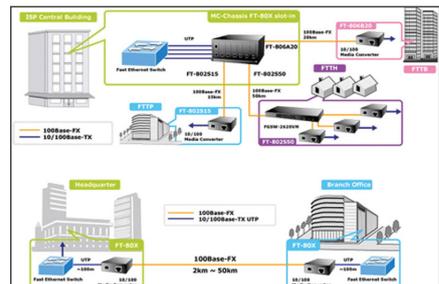



**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH  
Gewerbepark 8  
Kalsdorf bei Graz, Austria  
<https://www.assmann24h.at>  
[office@assmann24h.at](mailto:office@assmann24h.at)