Planet 4-Port 10/100Base-TX + 2-Port 100Base-FX Industrial Ethernet Switch

PL-ISW-621T
EAN 4711213686528

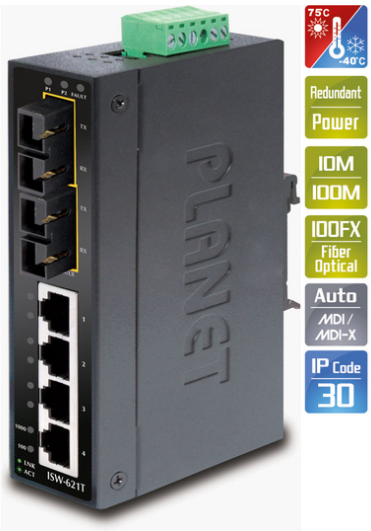

Planet IP-30 Industrieswitch 4x10/100 RJ45,2x100-FX SC, (-40 - 75 C)

Switch, IP-30 Industriegehäuse Aluminium, 4 x 10/100Base-TX (RJ45) auf 2 x 100Base-FX (SC, MM), Auto MDI/MDI-X, half/full duplex, Unterstützt 6KV DC Ethernet ESD-Schutz, Unterstützt 6KV DC EFT Schutz für Stromleitung, Betriebstemperatur -40 - 75 Grad C, für DIN-Schiene und Wandmontage, Abmessungen (B x T x H) 135 x 87 x 32 mm, Netzteil für 12 - 48V DC

Die beste Lösung für raue Umgebungsbedingungen!

- 4-Port 10/100Base-TX RJ-45 mit Auto-MDI/MDI-X-Funktion
- 2-Port 100Base-FX Interface für bis zu 2 km Übertragungsreichweite
- Enspricht den IEEE 802.3, IEEE 802.3u 10/100Base-TX und 100Base-FX Standards
- Unterstützt Auto-Negotiation und 10/100Mbps half / full duplex Modus
- High performance Store and Forward Architektur
- Beugt Paketverlust durch Back Pressure (Half-Duplex) und IEEE 802.3x PAUSE frame flow control (Full-Duplex) vor
- 1.2Gbps Backplane
- 1Mbit Chip Frame Buffer
- Protokoll: CSMA/CD

Merkmale

- Anzahl der Ports: 4
- Ethernet Geschwindigkeit: Fast Ethernet
- Industrielle Nutzung: ja
- Managed: nein
- Montageart: Hutschiene
- Outdoor geeignet: nein
- PoE (Power over Ethernet): nein
- Schutz vor Vandalismus: nein
- VLAN: nein

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	12,40	5,00	20,50	14,50	1.486,25
Innen-VPE	1	0,60	5,00	20,50	14,50	1.486,25
Einzel-VPE	1	0,60	5,00	20,50	14,50	1.486,25
Netto einzeln ohne VP	0	0,60	5,00	20,50	14,50	1.486,25

Weitere Anwendungsbilder:

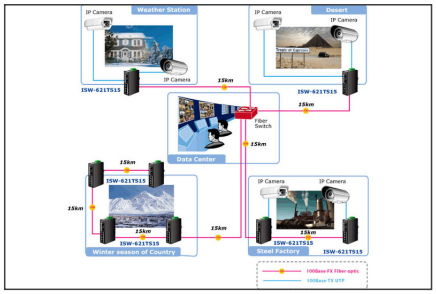

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Gewerbepark 8
Kalsdorf bei Graz, Austria
https://www.assmann24h.at
office@assmann24h.at