# NOCTUA

**NOC-NH-C14S**
**EAN 4716123315698**

**CPU COOLER ALCU AMD AM2, AM2+ AM3, INTEL LGA2011/115x, M1**

Noctua NH-C14S Premium Kühler Der den vielfachen Testsieger NH-C14 beerbende NH-C14S ist ein extrem effizienter, hochkompatibler und außerordentlich vielseitiger Top-Flow Kühler der Eliteklasse. Dank der tieferen Kühlrippen und des renommierten NF-A14 PWM Lüfters erzielt der mit nur einem Lüfter ausgestattete NH-C14S eine vergleichbare Silent-Kühlleistung wie sein Vorgänger mit zwei Lüftern, ist dabei jedoch noch flexibler: Wird der Lüfter über den Kühlrippen montiert, bietet der Kühler Freiraum für Speichermodule bis zu 65mm Höhe. Wird der Lüfter unter den Kühlrippen montiert, reduziert sich die Gesamthöhe desKühlers auf 115mm, sodass der NH-C14S auch in viele HTPC Gehäuse passt. Die neue, leicht versetzte Konstruktionsweise sorgt zugleich dafür, dass der Kühler auf den meisten µATX und ATX Mainboards nicht über den obersten PCIe Slot hängt. Das durch die vielfach ausgezeichnete NT-H1 Wärmeleitpaste und Noctuas professionelles SecuFirm2™ Multisockel-Montagesystem komplettierte, rundum hochwertige Gesamtpaket macht den NH-C14S zu einer echten Premium-Lösung für höchste Ansprüche im Top-Flow Bereich. Lüfter Spezifikationen: Modell: 1x Noctua NF-A14 PWM Lagertyp: SSO2 Max. Umdrehungsgeschw. (+/-10%): 1500 RPM Max. Umdrehungsgeschw. mit L.N.A. (+/-10%): 1200 RPM Max. Volumenstrom: 140,2 m³/h Max. Volumenstrom mit L.N.A.: 115,5 m³/h Max. Geräuschentwicklung: 24,6 dB(A) Max. Geräuschentwicklung mit L.N.A.: 19,2 dB(A) Leistungsaufnahme: 1,56 W Betriebsspannung: 12 V MTBF: > 150.000 h

- Höhe (ohne Lüfter): 115 mm
- Breite (ohne Lüfter): 140 mm
- Tiefe (ohne Lüfter): 163 mm
- Höhe (mit Lüfter): 115 / 142 mm
- Breite (mit Lüfter): 140 mm
- Tiefe (mit Lüfter): 163 mm
- Gewicht (ohne Lüfter): 820 g
- Gewicht (mit Lüfter/n): 1015 g
- Lüfter-Kompatibilität: 140x140x25mm (mit quadratischem Rahmen)
- Material: Kupfer (Boden und Heat-Pipes), Aluminium (Kühlrippen), verlötet & vernickelt

**Lieferumfang**

- 1x NF-A14 PWM Premium Lüfter
- Low-Noise Adapter (L.N.A.)
- Lüfterklammern für zweiten Lüfter
- NT-H1 high-end Wärmeleitpaste
- SecuFirm2™ Montage-Kit
- Noctua Case-Badge aus Metall

| **Logistische Daten** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Anzahl (Stück) | Gewicht (kg) | Tiefe (cm) | Breite (cm) | Höhe (cm) | cm³ |
| Karton-VPE | 8 | 14,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Innen-VPE | 1 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Einzel-VPE | 1 | 1,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Netto einzeln ohne VP | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Weitere Anwendungsbilder:**

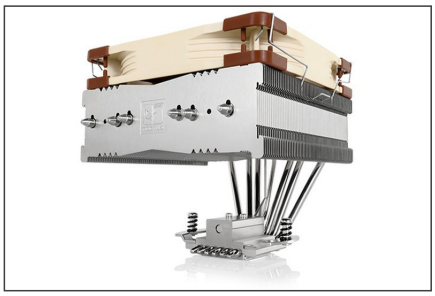

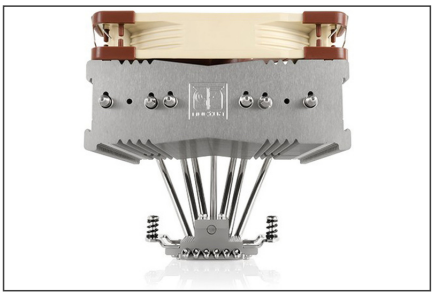

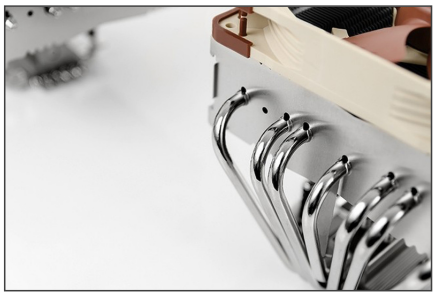

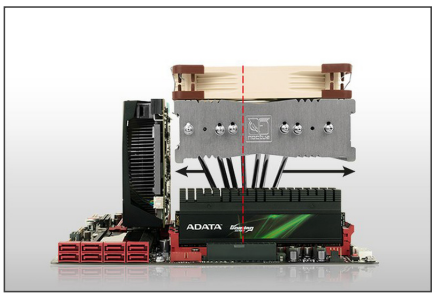


**Verantwortliche Person für die EU**

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

Rascom Computerdistribution Ges.m.b.H.
Linzer Straße 237
Wien, Austria
https://noctua.at
info@rascom.at