DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt

DN-91325-1
EAN 4016032269007

CAT 3 ISDN Patch Panel, ungeschirmt, 25-Port RJ45, 8P4C, LSA, 1HE, Rack Mount, grau, 482x44x109

Die ISDN Patch Panel von DIGITUS® sind erhältlich als 25- oder 50-Port Variante. Mit dem 1,5 mm galvanisiertem kaltgewalzten Stahl sind sie perfekt für die 19" Schrankmontage geeignet.

Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.

- Geeignet für 483 mm (19") Schrankmontage
- Passend für Kabel AWG 22-26 Durchschnitt
- Werkstoff Gehäuse: SECC, 1,5 mm galvanisierter kaltgewalzter Stahl gem. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 und LMSAD110
- RJ45 Buchse, 8P4C
- Ungeschirmte RJ45 Buchsen
- Kontaktmaterial: Phosphorbronze
- Beschichtung Kontakte: Nickel, vergoldet 0,3µ
- Kabelinstallation über LSA-Leisten, farbcodiert nach EIA/TIA 568 A & B
- Material LSA Kontakte: Phosphor Bronze mit 50 µ Verzinnung über 60 µ Ni-Beschichtung
- Material Leiterplatte: FR4, UL 94V-0, 1,45mm Stärke
- Steckkraft: ≤ 30 N
- Steckzyklen: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Betriebstemperatur: -20°C ... +70°C
- Strombelastbarkeit: 1A bei 50 °C
- Isolationswiderstand > 500MOhm
- Farbe: Grau (RAL 7035)

Merkmale

- Farbe: lichtgrau, RAL 7035
- HE: 1
- Ports: 25
- Kategorie: CAT 3

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	10	14,46	53,50	32,00	28,00	47.936,00
Innen-VPE	1	1.446,00	5,20	51,30	14,80	3.948.050,00
Einzel-VPE	1	1.446,00	51,50	5,50	10,50	2.974.120,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,96	10,00	48,20	4,30	2.072,60
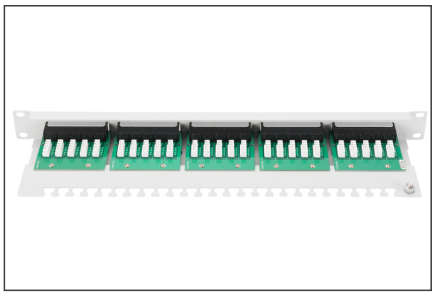
Weitere Anwendungsbilder: