


# DIGITUS® Accoppiamento modulare CAT 6A classe EA, schermato

DN-93906

EAN 4016032291831

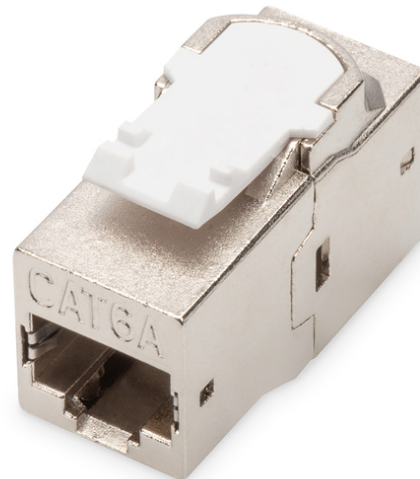

## Accoppiatore modulare CAT 6A, schermato Da RJ45 a RJ45, supporto pannello snap-in

Gli adattatori modulari di DIGITUS® sono schermati e offrono prestazioni e qualità della connessione eccellenti per la rete. Dotato di 2 prese RJ45 nella occupazione di 1:1 sono adatte per il montaggio del pannello patch.

- Proprietà di trasferimento: Categoria 6A, classe EA
- Campi di applicazione: Fino a 500 MHz, 10GBase-T
- Norme: ISO/IEC 11801 2nd Ed., EN 50173-1, EIA/TIA 568-C, 802.3af, 802.3at PoE+
- Caratteristiche generali:
- Adatto per installazione in armadi da 483 mm (19")
- 2x prese RJ45, 8P8C
- Collegamento dello schermo a 360°
- Testato 1:1
- Caratteristiche tecniche:
- Materiale dell'alloggiamento: Zinco pressofuso, nichelato
- Materiale presa RJ45: ABS UL 94V-0

- Contatto presa RJ45: Bronzo fosforoso verniciato, contatto dorato 0,5 μ
- Schermatura RJ-45: Bronzo nichelato
- Circuito stampato: FR4, UL 94V-0
- Proprietà fisiche:
- Forza di inserimento: 30N max. (IEC 60603-7-5)
- Carico di trazione: 7,7 kg tra presa e spina
- Temperatura di esercizio: -20° C bis +70 °C (ISO/IEC 11801, EN 50173-1, ANSI/TIA/EIA 568 C)
- Ciclo presa: > 750 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Terminale: > 200 ai sensi di ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Supporto di base: 22-26 AWG conduttore intrecciato e massivo
- Resistenza all'isolamento: > 500 MOhm
- Resistenza del contatto: < 20 MilliOhm
- Rigidità dielettrica: 1000 VDC (contatto/contatto), 1500 VDC (contatto/massa)

### Attributes

- Categoria: CAT 6A

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	500	8.50	54.50	30.50	27.00	44,880.80
Packaging Unit Inside	50	0.85	25.00	14.50	10.50	3,806.25
Packaging Unit Single	1	17.00	2.00	7.50	9.00	135.00
Net single without Packaging	0	0.00	3.50	2.00	2.00	14.00

More images:

