DIGITUS Module CAT 6A Keystone, blindé avec gestionnaire de câbles intelligent

DN-93617
EAN 4016032353539

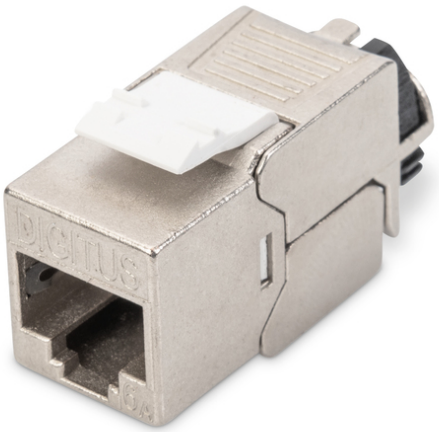

Module CAT 6A Keystone, blindé montage sans outils

Le jeu de modules blindés CAT 6A Keystone DN-93617 de DIGITUS® convainc par ses normes orientées vers l'avenir et sa qualité haut de gamme pour votre réseau. Les modules possèdent un contact de blindage à 360°, un levier d'encliquetage et un gestionnaire de câbles intelligent et refermable pour la décharge de traction et la fixation des câbles. La forme compacte permet une installation en série dans un panneau 1U de 483 mm (19"). L'installation sans outil s'effectue à l'aide de barrettes LSA, codées par couleur selon EIA/TIA 568 A&B. Grâce à sa forme compacte, le module s'adapte en outre aux boîtes de jonction modulaires compatibles avec le design.

Design adapté, blindé, sans outils et gestionnaire de câbles intelligent

- Catégorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1
- Convient pour IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE en liaison permanente)
- Convient pour le montage de panneaux de distribution et de boîtes de jonction
- Prise RJ45, 8P8C
- installation des câbles par bornes guillotines, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Décharge de traction et fixation des câbles grâce à un gestionnaire de câbles intelligent
- Raccord de montage sans outil
- contact du parapluie à 360
- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression - nickelé
- Matériau de contact : bronze phosphoreux
- Revêtement contacts : nickel, plaqué or 0,5 µ
- Force d'insertion : Max. 30N (selon IEC 60603-7-51)
- force de maintien : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : ≥ 1000 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Diamètre des conducteurs en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fils massifs
- Testé avec du câble d'installation massif AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X ; AWG 22/1 Câble de pose Cat.7A)
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- Installation sans outil au moyen de bornes guillotines LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Gestionnaire de câbles intelligent (refermable)
- Dimensions (HxLxP) : 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- poids : 19,5 g

Attributes

- Catégorie: Cat. 6a

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	500	12.30	48.50	40.00	25.00	48,500.00
Packaging Unit Inside	50	1.23	23.00	23.00	7.50	3,967.50
Packaging Unit Single	1	0.02	3.10	1.50	2.10	9,765.00
Net single without Packaging	0	0.20	3.10	1.50	2.10	9,765.00

More images:

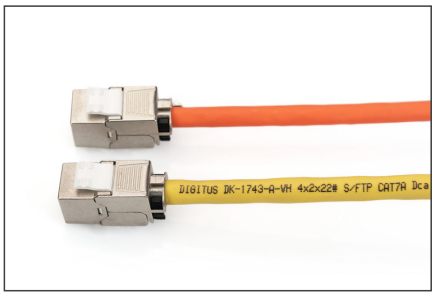
DIGITUS DK-1743-A-VH 4x2x22# S/FTP CAT7A Dca

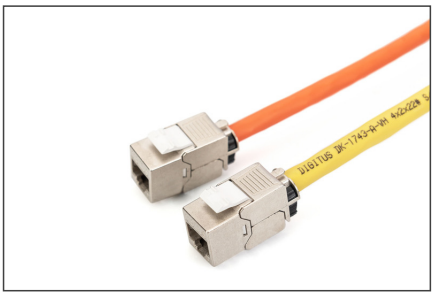

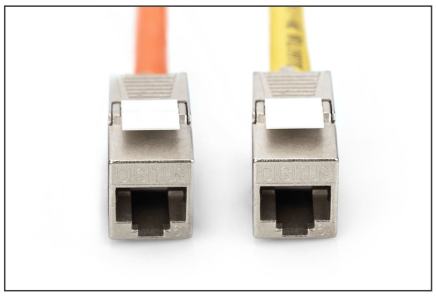

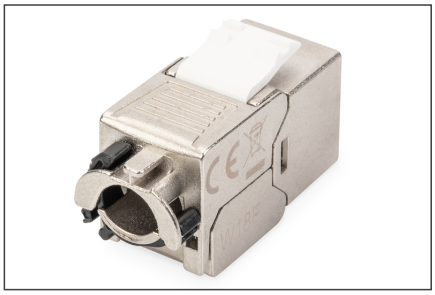

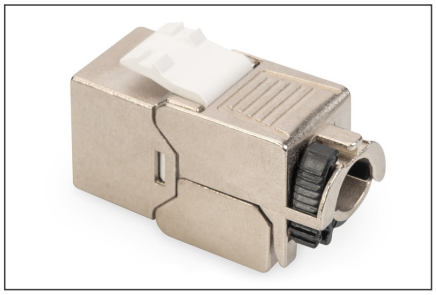

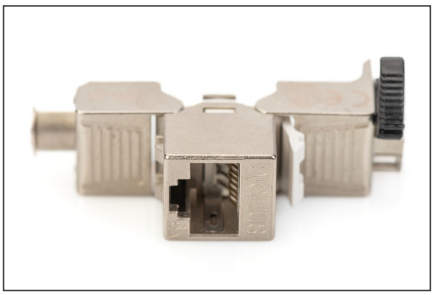

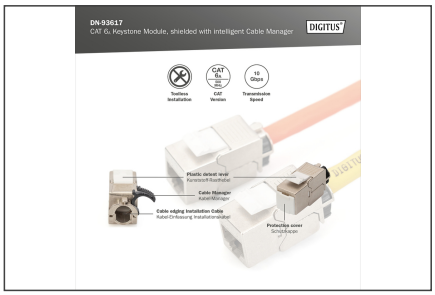
DN-93617
CAT 6₊ Keystone Module, shielded with intelligent Cable Manager
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₊
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Plastic detent lever
Kunststoff-Rastfalle
Cable Manager
Kabel-Manager
Cable edging Installation Guide
Kabel-Ordnung: Installationsanleitung
Protectclips screw
Schutzkappen

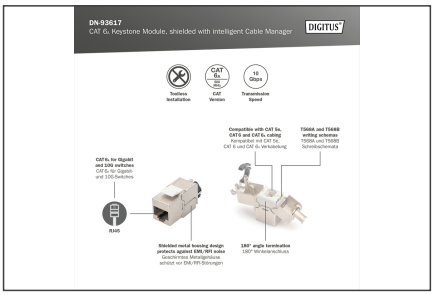
DN-93617
CAT 6₊ Keystone Module, shielded with intelligent Cable Manager
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₊
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Compatible with CAT 5e, CAT6 and CAT6₊ cabling
Kompatibel mit CAT 5e, CAT 6 und CAT 6₊ Verkabelung
T568A and T568B wiring schemes
T568A und T568B Schaltschemata
CAT 6₊ for Gigabit and 10G switches
CAT 6₊ für Gigabit- und 10G-Switches
RoHS
Shielded metal housing design protects against EMI/RFI noise
Geschirmtes Metallgehäuse schützt vor EMI/RFI-Störungen
180° angle termination
180° Winkelanschluss

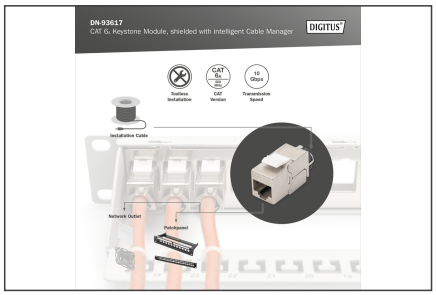
DN-93617
CAT 6₊ Keystone Module, shielded with intelligent Cable Manager
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₊
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Installation Cable
Network Outlet
Patchpanel

DN-93617
CAT 6₊ Keystone Module, shielded with intelligent Cable Manager
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₊
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93617
CAT 6₊ Keystone Module, shielded with intelligent Cable Manager
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₊
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93617
CAT 6₊ Keystone Module, shielded with intelligent Cable Manager
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₊
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
GHMT

DN-93617
CAT 6₊ Keystone Module, shielded with intelligent Cable Manager
DIGITUS
Toolless Installation
CAT 6₊
CAT Version
10 Gbps
Transmission Speed
Connection Methods:
Verbindungsmethoden:
T568A
T568B