DIGITUS Cavo patch per esterni CAT 6 S/FTP, PE

DK-1644-100/BL-OD
EAN 4016032371380

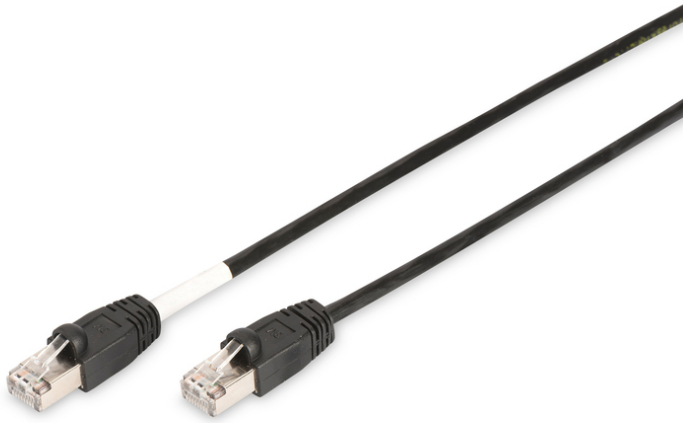

Cavo patch CAT 6 S-FTP per esterni, rame, PE AWG 27/7, lunghezza 10 m, colore guaina esterna nera

I cavi patch classe E categoria 6 di DIGITUS® sono realizzati e testati secondo gli standard di ISO/IEC 11801 e DIN EN 50173 CAT 6. Garantiscono che l'installazione del cavo soddisfa le specifiche ISO & EN Channel e offrono prestazioni eccellenti nel cablaggio del CAT 6 DIGITUS®. La prestazione è stata testata fino a 250 MHz, comprese le caratteristiche prestazionali come per esempio la paradiafonia ("NEXT"). I cavi patch DIGITUS® sono stati progettati per soddisfare completamente tutte le richieste delle varie aree applicative. Ogni cavo è dotato di un salvacordone costampato con serracavo. Inoltre la guarnizione ha una protezione del fermo che impedisce l'aggrovigliamento del cavo così come la rottura della leva di arresto dal connettore. Con la guaina esterna in PE resistente ai raggi UV, questo cavo patch per esterni consente un'installazione sicura in aree con forti sbalzi termici e che sono esposti al sole.

Prestazioni eccezionali e qualità della connessione per la rete con resistenza ai raggi UV.

- 2x presa RJ45 (8P8C)
- Cappuccio con protezione antipiega, scarico della trazione e protezione del fermo
- Lunghezza minima di avvio
- Conduttore interno: Rame (Cu)
- Resistente ai raggi UV, resistente agli acidi, agli alcali e alla corrosione
- Intervallo di temperatura: da -20 °C fino a +60 °C

Attributes

- Assortimento: Cavi patch a doppino intrecciato
- Configurazione: 1:1
- Connettore 1: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Connettore 2: Spina modulare RJ45 (8/8)
- Imballaggio: Busta in plastica DIGITUS
- Categoria: CAT 6
- Schermatura: S-FTP, coppie con schermatura a foglio metallico e treccia
- Lunghezza: 10 m
- Colore: nero
- Guaina: PE
- Struttura: 4 x 2 AWG 27/7, doppino
- Versione stretta: no
- Flat Version: no

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	8.10	46.00	31.00	20.00	28,520.00
Packaging Unit Inside	5	1.35	14.50	30.00	36.00	15,660.00
Packaging Unit Single	1	0.27	2.90	19.00	27.00	1,487.70
Net single without Packaging	0	242.00	2.40	1.17	1.27	3.57

More images:

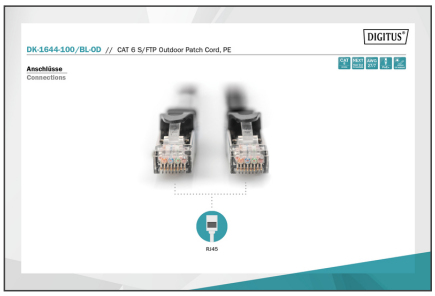
DIGITUS
DK-1644-100/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE
Anschlüsse
Connections
RJ45

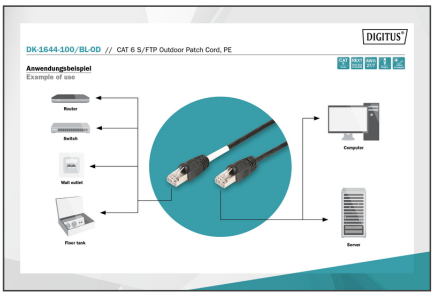
DIGITUS
DK-1644-100/BL-OD // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE
Anwendungsbeispiel
Example of use
Router
Switch
Wall outlet
Floor tank
Computer
Server

DIGITUS
CAT 6
250 MHz
NEXT
Near End Crosstalk
AWG 27/7
PoE+
UV resistent
CAT 6 S/FTP
Outdoor Patch Cord, PE

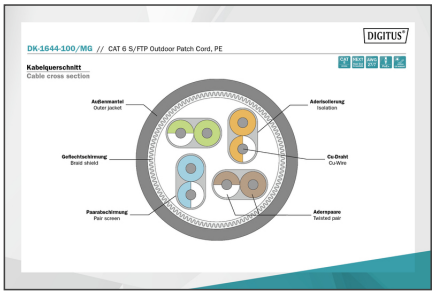
DIGITUS
DK-1644-100/MG // CAT 6 S/FTP Outdoor Patch Cord, PE
Kabelquerschnitt
Cable cross section
Außenmantel
Outer jacket
Adernisolierung
Isolation
Geflechtschirmung
Braid shield
Cu-Draht
Cu-Wire
Paarabschirmung
Pair screen
Adernpaare
Twisted pair