


DIGITUS® Module CAT 6A Keystone, blindé, connexion de montage sans outils

DN-93615-24

EAN 4016032373087

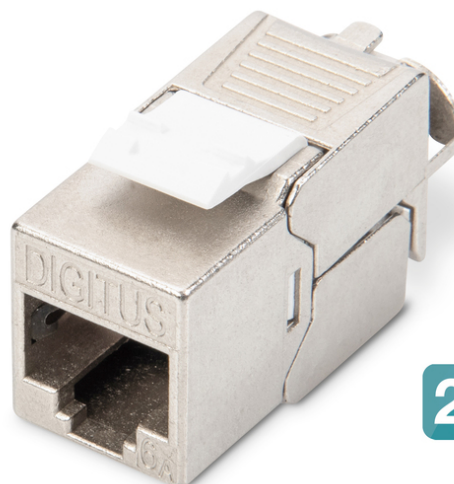

24 x

CAT6A Keystone Module, blindé, ré-emballé montage à l'aide d'outils, set de 24 pièces

Le jeu de modules blindés CAT 6A Keystone DN-93615-24 de DIGITUS® convainc par ses normes orientées vers l'avenir et sa qualité haut de gamme pour votre réseau. La forme compacte permet une installation en série de 24 pièces dans un panneau 1U de 483 mm (19"). L'installation sans outils s'effectue via des barrettes LSA, codées par couleur selon EIA/TIA 568 A&B. Grâce à sa forme compacte, le module s'adapte en outre aux boîtes de jonction modulaires compatibles avec le design.

Installation rapide et facile sans outils spéciaux

- Catégorie 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1
- Convient pour IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE en liaison permanente)
- Convient pour le montage de panneaux de distribution et de boîtes de jonction
- Prise RJ45, 8P8C
- installation des câbles par bornes guillotines, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Décharge de traction et fixation des câbles grâce à un gestionnaire de câbles intelligent
- Raccord de montage sans outil
- contact du parapluie à 360

- Matériau du boîtier : zinc moulé sous pression - nickelé
- Matériau de contact : bronze phosphoreux
- Revêtement contacts : nickel, plaqué or
- Force d'insertion : Max. 30N (selon IEC 60603-7-51)
- force de maintien : 7,7 kg entre la prise et la fiche
- Température de fonctionnement : -20 °C à +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cycles d'enfichage : 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- En conformité avec les normes IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Diamètre des conducteurs en cuivre : AWG (26/7 - 22/1), torons et fils massifs
- Testé avec du câble d'installation massif AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-T74X-A-VH-X ; AWG 22/1 Câble de pose Cat.7A)
- Rigidité diélectrique : 1000 VDC (contact/contact), 1500 VDC (contact/masse)
- Installation sans outil au moyen de bornes guillotines LSA, code couleur selon EIA/TIA 568 A & B
- Gestionnaire de câbles intelligent (refermable)
- CAT 6A Keystone Module, blindé, set= 24 pièces
- Dimensions (HxLxP) : 21,0 x 14,5 x 34,5 mm
- poids : 19,5 g


Attributs

- Poids: 22 g
- Catégorie: Cat. 6a

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	36	22.50	53.00	32.00	22.00	37,312.00
Packaging Unit Inside	1	625.00	7.50	16.00	6.50	780.00
Packaging Unit Single	1	625.00	7.50	16.00	6.50	780.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

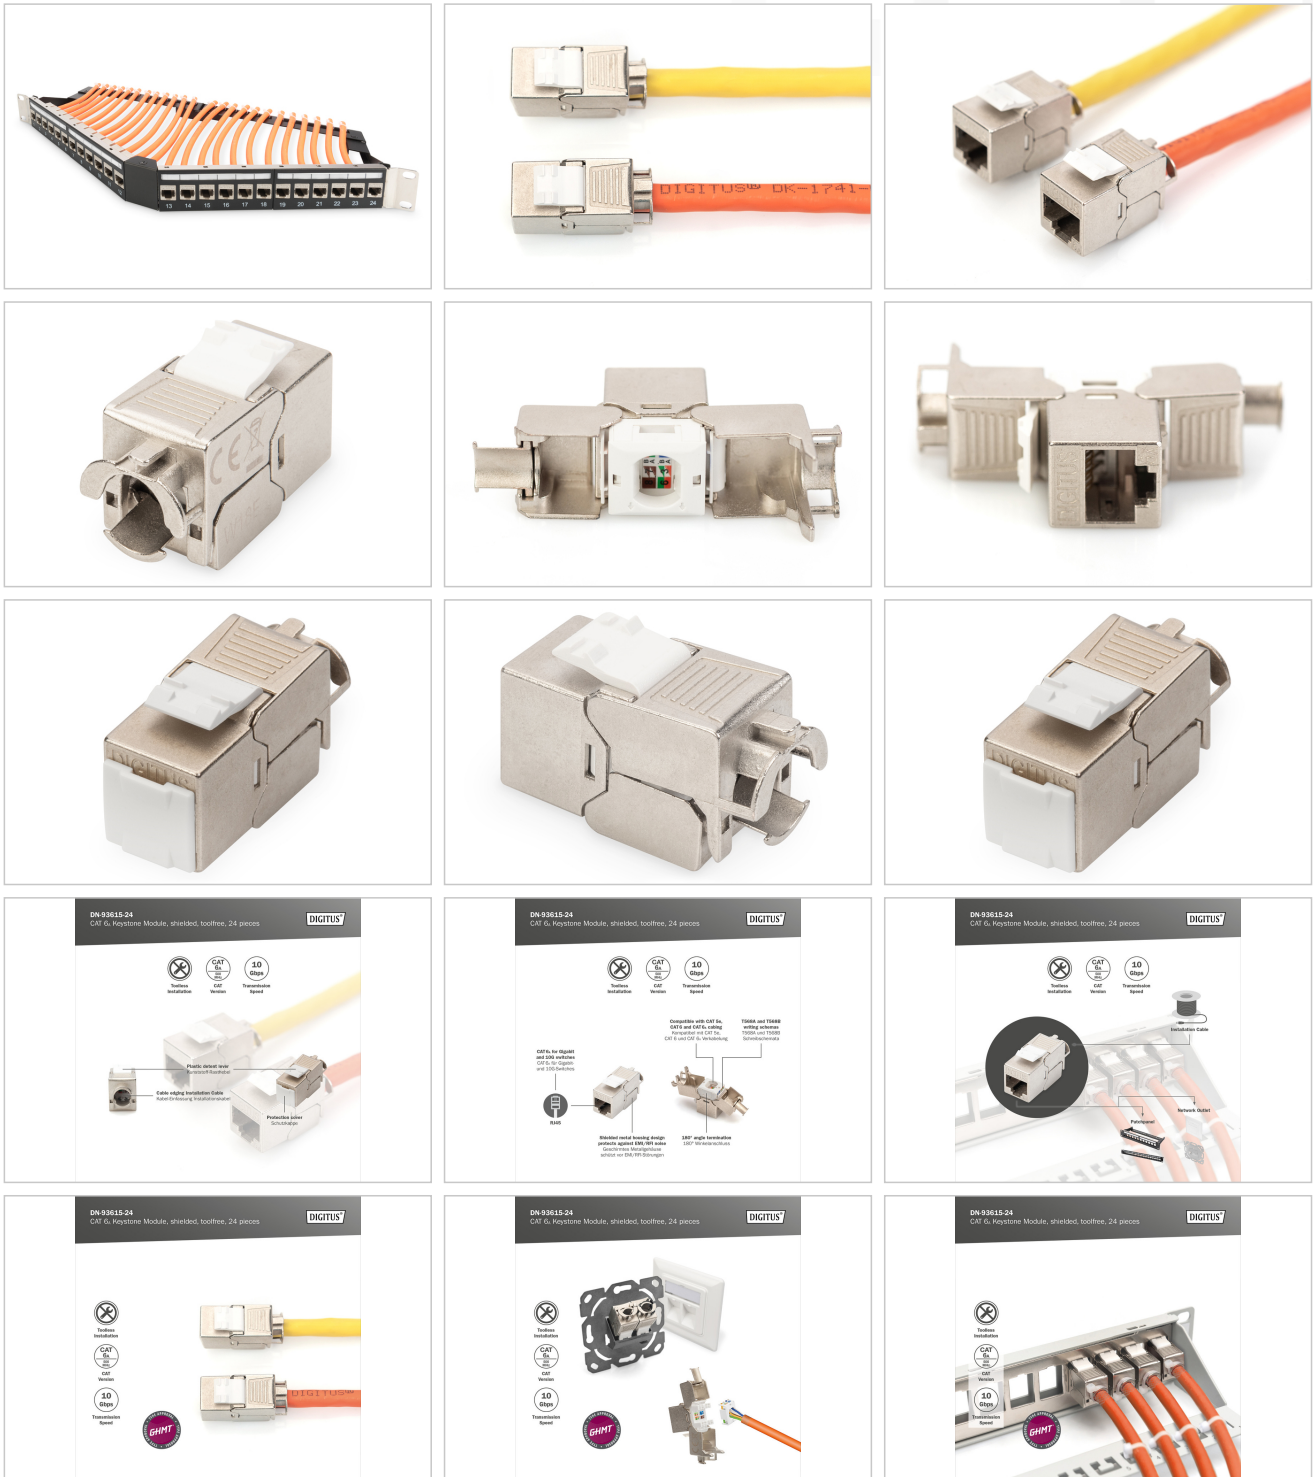

DN-93615-24
CAT 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

Public Contact Point
 Cable Release Mechanism
 Protective Jitter
 Shielding

DN-93615-24
CAT 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

Compatible with CAT 6e, CAT 6 and CAT 5e patch cables
 Available in CAT 6e, CAT 6 and CAT 5e configurations
 100% and 100% shielded
 100% and 100% shielded
 100% and 100% shielded
 100% and 100% shielded

Shielded metal housing design
 protects against EMI, RF noise
 Eliminates串扰
 100% shielded
 100% shielded

DN-93615-24
CAT 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

Patch Panel
 Network Switch
 Patch Panel
 Network Switch

DN-93615-24
CAT 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

GHMT

DN-93615-24
CAT 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

GHMT

DN-93615-24
CAT 6, Keystone Module, shielded, toolfree, 24 pieces

GHMT

