

DIGITUS® 24-Port 10G Ethernet PoE+ Injektor, 802.3at, 370 W

DN-95117

EAN 4016032430384



10G Ethernet 24-Port PoE+ Injektor 24 Ports Eingang, 24 Ports Ausgang+ PoE

Der DIGITUS® DN-95117 ist ein 24 Port 10G PoE+ Mid-Span Hub (PoE Injektor). Er bietet 24 Eingangsport für Daten und 24 Ausgangsport, die Daten und PoE zur Verfügung stellen. Jeder PoE-Port unterstützt angeschlossene Geräte nach dem PoE Standard IEEE802.3af und IEEE802.3at mit 15,4 Watt bzw. 30 Watt, wie z.B. PoE Access Points, PoE IP-Telefone oder PoE IP-Kameras. Der Switch stellt für alle Ports ein maximales Budget von 370 Watt und pro Port ein maximales Budget von 30 Watt zur Verfügung.

Minimierung des Verkabelungsaufwands für PoE fähige Geräte

- 48 x 10/100/1000Mbps/2.5/10G (24 x Eingang Daten, 24 x Ausgang Daten+PoE)
- Kompatibel zu den Standards IEEE802.3af , IEEE802.3at
- PoE Stromversorgung über PIN 1,2(V-) und PIN 3,6(V+)
- Maximale Gesamtleistung von 370 Watt
- Kompatibel zu den Standards IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X Funktion

- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Stromversorgung: 100 - 240V AC 50/60Hz
- Betriebstemperaturbereich: 0 °C bis 40 °C
- Lagertemperatur: -20°C - 70°C
- Abmessungen (mm): 440(L) x 345(B) x 45(H)
- MTBF: 100.000 Stunden
- Stromverbrauch: 20W

Merkmale

- Anzahl der Ports: 24
- PoE Leistungsbudget: 370 W
- PoE Standard: IEEE802.3at (PoE+)
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit
- Industrielle Nutzung: nein


Lieferumfang

- 24 Port 10G PoE+ Injektor
- Schnellstartanleitung
- Netzkabel
- Befestigungszubehör

Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Innen-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzel-VPE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

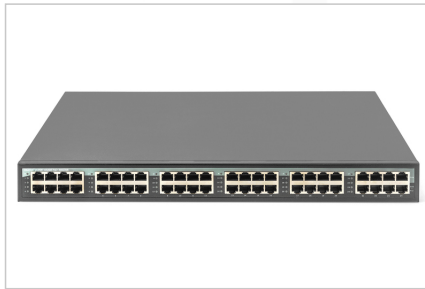

24 Port 10G Ethernet PoE+ Injector

Minimisation of the cabling costs for PoE-capable devices such as wireless APs, IP phones or any other PoE-capable device!

- Automatic surge protection
- Plug and play installation
- Supports backhaul
- Transmission range
- Energy-efficient operation
- Full Power Budget

Unleash 10 Gbps Power and Speed, All in One!

10G

10G Ethernet PoE+ Injector Series

- DN-95108 1x port 30 W
- DN-95116 16x port 250 W
- DN-95117 24x port 370 W

Wide range of applications

Ideal for offices, hotels, campuses, warehouses, supermarkets, retail stores and shopping malls

Power input socket

Input: 24x port (data)

Output: 24x port (data, PoE)

45 mm

440 mm

345 mm

Expand your network

- Public area Wireless access points
- Outdoor installation IP surveillance systems
- Business environment VoIP phone and IP phones

