DIGITUS USV linea interattiva, 600 VA/360 W

DN-170063
EAN 4016032441342

UPS interattivo di linea, 600VA/360W 12V/7Ah x1 batteria, 2x presa CEE 7/7, RJ-11, LED

I sistemi USV DIGITUS® Line-Interactive hanno dimensioni compatte e un controllo eccellente del microprocessore che garantisce un'elevata affidabilità. Con la loro gestione su misura per l'utente, offrono delle prestazioni elevate e la sicurezza per i sistemi aziendali e informatici in ufficio contro la perdita e il danneggiamento dei danni. Caratteristiche come la protezione dal carico, lo scarico e il sovraccarico, la funzione di avvio a freddo e le funzioni di risparmio energetico e un sistema di allarme acustico sono solo alcuni dei vantaggi dell'UPS OnLine DIGITUS® Line Interactive.

Fornisce una protezione affidabile contro la perdita di dati e danni da tensione nell'ufficio di casa e al lavoro

- Collegamento: 2x prese di sicurezza, 2x RJ11, 1x USB 2.0 Tipo B
- Capacità: 600 VA/360 W
- Tensione d'ingresso: 230 V AC
- Gamma di tensione: 162-290 V AC
- Gamma di frequenza: 50 Hz (auto-rilevazione)
- Tensione di uscita: 230 V AC ± 10%
- Regolazione AC (modalità batteria): 10%
- Gamma di frequenza (modalità batteria): 50 Hz ± 1%
- Tempo tipico di trasferimento: 2-6 ms
- Forma delle onde (modalità batteria): Onde sinusali simulate
- Batteria: 1 da 12 V/7 Ah
- Tipico tempo di ricarica: 6-8 ore per recuperare il 90% della capacità
- Allarmi sonori: Modalità batteria (suona ogni 10 secondi), livello batteria scarica (suona ogni secondo), sovraccarico (suona ogni 0,5 secondi), errore (suona di continuo)
- Humidité : 0 à 95 % HR @ 0 °C jusqu'à +40 °C (sans condensation)
- Rumorosità: inferiore a 40 dB
- Convertitore bust/ buck per stabilizzare la tensione
- Riavvio automatico durante il ripristino della tensione
- Dimensioni (A x L x P): 142 x 101 x 298 mm
- Peso: 4,35 kg

Attributes

- Installazione: Scrivania
- Installazione: Scrivania
- Potenza: 600VA – 1000VA
- Spina: CEE7/7
- Tecnologia: Linea-interattiva

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	18.00	36.50	30.00	41.10	45,004.50
Packaging Unit Inside	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Packaging Unit Single	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Net single without Packaging	0	4.20	29.80	10.10	14.20	4,273,920.00

More images:

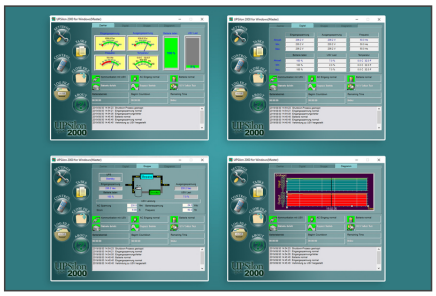

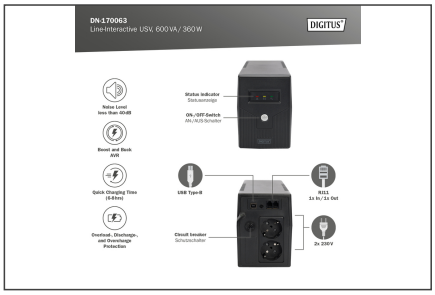
DN-170063
Line-Interactive USV, 600 VA / 360 W
DIGITUS
Noise Level less than 40dB
Boost and Buck AVR
Quick Charging Time (6-8hrs)
Overload, Discharge, and Overcharge Protection
Status Indicator
Statusanzeige
ON / OFF-Switch
AN / AUS Schalter
USB Type-B
RJ11
1x In / 1x Out
Circuit breaker
Sicherungsschalter
3x 230V

DN-170063
Line-Interactive USV, 600 VA / 360 W
DIGITUS
Phone
Laptop / PC
Computer
Monitor