# DIGITUS Injecteur Gigabit industriel PoE+, 802.3 af/at

**DN-651112**
**EAN 4016032445845**

**Injecteur industriel Gigabit PoE+ 802.3 af/at Puissance de sortie de 60 W, rail DIN et montage mural,**

À l'aide des injecteurs Digitus PoE, vous minimisez vos câbles lors de l'installation des périphériques compatibles avec PoE tels que des caméras de réseau IP. La transmission des données ainsi que l'alimentation d'électrique pour les périphériques ne sont effectuées que par un câble Ethernet. Ainsi, une ligne d'alimentation séparée devient inutile et vous pouvez aussi élargir votre réseau, là où il n'y a pas de prises électriques ou de lignes électriques. L'injecteur est entièrement compatible avec la norme IEEE802.3at Ultra PoE et fournit une puissance de sortie de 60 watts.

**Puissance de sortie maximale de 60 W**

- Conforme à la norme PoE 802.3af/at
- Tension de sortie : 45~56 V, 60 W
- Entrée LAN RJ45
- Sortie LAN (RJ45), alimentation par broche : 4/5 (+), 7/8 (-) et 3/6 (+), 1/2 (-)
- Connexion par câble : 10/100/1 000 Mb/s
- La sortie dispose d'une limitation de courant, d'une protection court-circuit et d'une fonction de détection automatique de dispositifs et de classification
- Autoconsommation : 3W maxi.
- Température de fonctionnement : -40°C à 75°C
- Consommation à vide inférieure à 0,3 W
- Boîtier en métal compact et robuste
- Excellente protection contre les courts-circuits
- Protection contre la foudre et les surtensions
- Possibilité de montage au mur et sur rail DIN (profilé chapeau)

**Attributes**

- Budget d'alimentation PoE: 60 W
- Norme PoE: IEEE802.3at (PoE+)
- Vitesse Ethernet: Gigabit
- Puissance de sortie: Selon l'alimentation
- Utilisation industrielle: Oui
- Adapté pour un usage en extérieur: Non
- Managed: Non
- PoE (Power over Ethernet): Oui
- Protection contre le vandalisme: Non
- Type d'installation: Rail DIN
- VLAN: Non

**Package contents**

- Injecteur Gigabit industriel PoE+, 802.3 af/at
- Guide de démarrage rapide

| **Logistics** | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 36 | 14.76 | 39.00 | 35.00 | 33.00 | 45,045.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 0.41 | 16.50 | 12.50 | 5.00 | 1,031.25 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.41 | 16.50 | 12.50 | 5.00 | 1,031.25 |
| Net single without Packaging | 0 | 0.30 | 10.30 | 7.70 | 3.20 | 253,792.00 |

**More images:**

DIGITUS
PoE Standards // IEEE802.3at
802.3at
30W
802.3af
15.4W

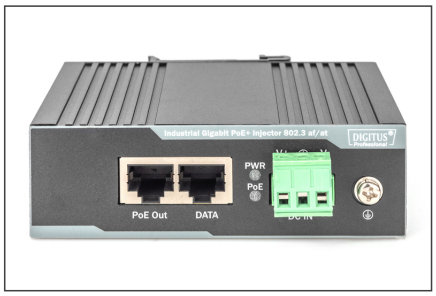
Industrial Gigabit PoE+ Injector 802.3 af/at
PWR
PoE
PoE Out
DATA