DIGITUS Absetzwerkzeug für mit Fasern gefüllter Bündeladern in LWL-Verlegekabeln

DN-FO-FS4
EAN 4016032452355

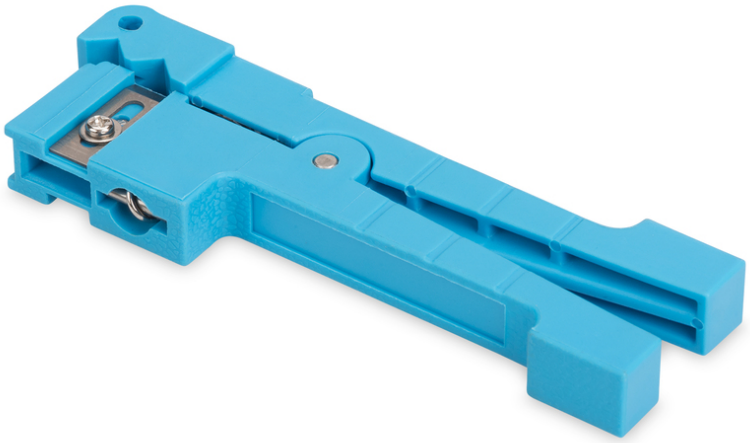

Kabelabisolierer für Glasfaserkabel zur Innenanw. 2-6 mm Durchmesser, inkl. Ersatzklinge

Das Werkzeug wird zum abmanteln der Isolierung von Glasfaserkabeln (Innenanwendung) mit einem Durchmesser von 2-6 mm verwendet um die blanke Faser freizulegen. Somit eignet es sich perfekt in zusammenhängender Nutzung mit Spleißgeräten.

- für Kabel mit einem Außendurchmesser von 2-6 mm

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	50	1,30	30,00	23,00	17,00	11.730,00
Innen-VPE	1	26,00	3,00	11,00	16,00	528,00
Einzel-VPE	1	26,00	8,60	2,60	1,10	24.596,00
Netto einzeln ohne VP	0	0,20	8,60	2,60	1,10	24.596,00
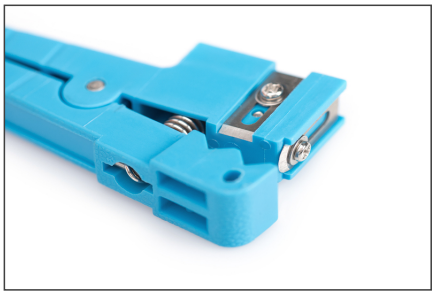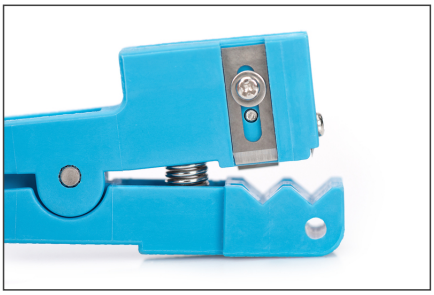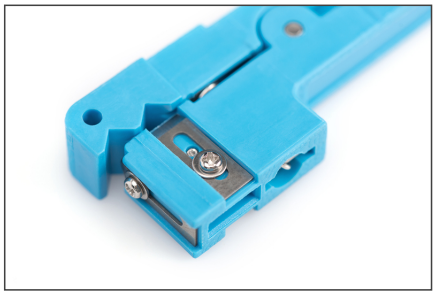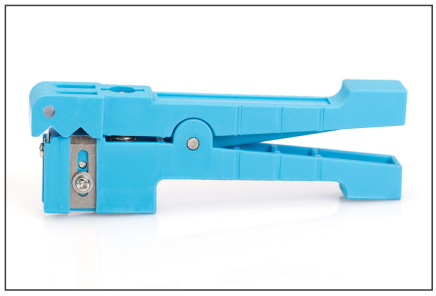
Weitere Anwendungsbilder: