


DIGITUS® Câble FTTH Drop, monomode, 4 fibres, 4 LC/APC, 30 m

DK-3904LCA-30

EAN 4016032494652

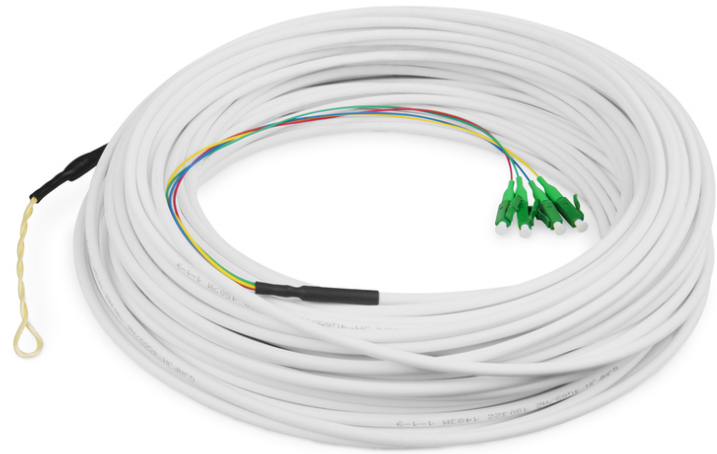

Câble FTTH Drop, monomode, 4 fibres, LC/APC G.657.A2, 30m

Le besoin croissant d'étendre les réseaux de fibres optiques jusqu'à la maison nécessite des produits qui permettent une installation simple et efficace pour réaliser le réseau. Le câble Digitus offre la possibilité d'étendre et de compléter facilement le réseau de fibres optiques dans la maison. Le câble est conçu pour être utilisé comme ligne de raccordement entre le répartiteur de bâtiment et le répartiteur d'étage ou le point de terminaison de l'abonné dans le niveau de réseau 4. La facilité d'installation résulte du fait que le câble est pré-confectionné côté abonné et ouvert avec des connecteurs LC/APC, il peut ensuite être installé à travers un canal vers le répartiteur qui sert de point d'entrée pour le réseau de fibres optiques dans le bâtiment.

Les câbles de haute qualité offrent une excellente possibilité de connexion en fibre optique dans le niveau de réseau 4 prévu. L'installation est facilitée par des connecteurs pré-assemblés pour les 4 fibres à une extrémité du câble.

- Type de fibre : monomode 9/125
- Catégorie : G657A2
- Longueur du câble : 30 m
- Nombre de fibres : 4
- Couleurs des fibres : bleu, vert, jaune, rouge
- Type de connecteur : LC/APC
- Couleur du manteau : blanc
- Matière de la gaine : LSZH
- Élément de câblage : fil Kevlar
- Structure du câble : Dca

- Diamètre du câble : 2,4mm
- Diamètre de l'aide à la traction : 7-8cm (longueur)
- Minimum de la longueur du câble. Rayon de courbure du câble : 10D/20D
- résistance à la traction : 400 N
- résistance à la pression : 1000 N
- Perte d'insertion du connecteur : $\leq 0,3$ dB
- Atténuation du retour du connecteur : ≤ 60 dB
- Température de stockage : -40 à +80 °C
- Température de travail : -20~+70
- Poids du câble : 0,37kg

Attributes

- Connecteur 1: LC (APC)
- Couleur du câble: blanc
- Diamètre de la fibre: 9/125 μ m
- Diamètre du câble: 2.4 mm
- Gaine du câble: LSZH
- Mode: Monomode
- Nombre de fibres: 4
- Polissage: APC
- Type de fibre optique: OS2
- Utilisation: universel
- Longueur: 30 m

Package contents

- 1 x câble FTTH, monomode, 4 fibres, 4 x LC/APC, 30 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	9	5.60	42.00	41.00	30.00	51,660.00
Packaging Unit Inside	1	0.62	5.50	25.00	25.50	3,506.25
Packaging Unit Single	1	0.62	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	375.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

