DIGITUS Fiches modulaires pour câbles ronds, blindées, 100 pcs.

DN-MO-8-8-SRS
EAN 4016032499398

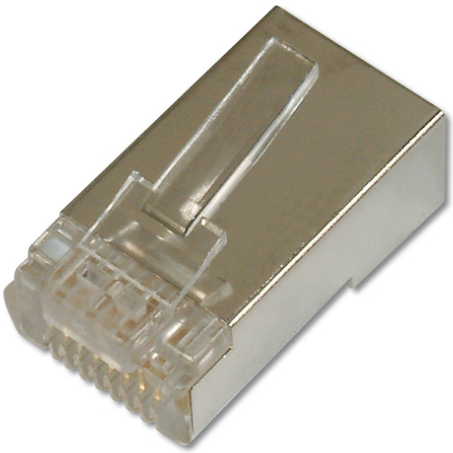

Connecteur modulaire, pour câble rond, 8P8C blindé, paquet de 100 pièces

Connecteur modulaire, 8P8C, blindé pour conducteurs massifs Câble rond Connecteur en deux parties

- Caractéristique de performance : CAT 5e, 10/100Base-T, 1GBase-T
- domaines d'application : Confection de câbles patch
- Normes en vigueur : ISO/IEC 11801 3ème édition, EN 50173-1, EIA/TIA 568-C
- Caractéristiques générales :
- Certifié UL
- Caractéristiques techniques :
- Cycle de connexion femelle : > 750 selon ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5
- Matériau du boîtier de la fiche : polycarbonate, naturel
- Contact de la fiche : bronze phosphoreux, nickel 0,6 µ plaqué or
- Inflammabilité : UL 94V-2
- Propriétés physiques :
- Force d'insertion : ≤ 30 N
- Diamètre du conducteur Cu : AWG (27/7 ... 24/7)
- Température de fonctionnement : -40 °C à +80 °C
- intensité maximale admissible : 1A -1,5A à 50 °C

Attributes

- Catégorie: Cat. 5e

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	11.90	43.00	21.00	27.00	24,381.00
Packaging Unit Inside	1	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	11.90	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00