


DIGITUS® Kit di installazione Fttx, preassemblato, 4 fibre, connettore LC/APC, lunghezza 50m

DN-948050-1

EAN 4016032500803

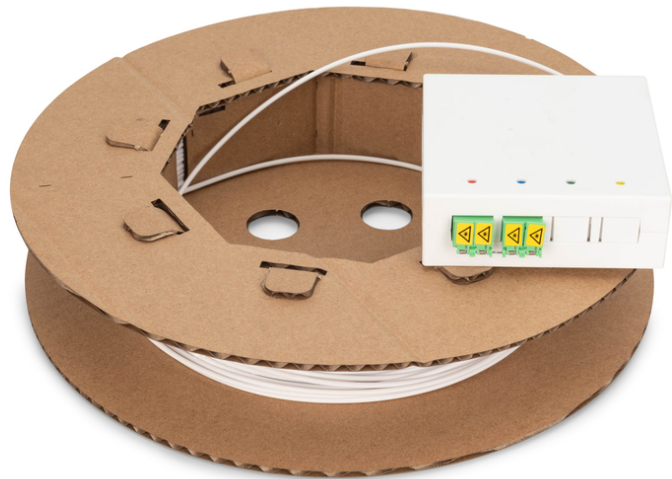

FTTx - Kit di installazione, 4 fili, connettore LC 50 m, APC, NE4

La crescente domanda di estensione della rete in fibra ottica nelle abitazioni richiede prodotti che consentano un'installazione semplice ed efficiente di questa rete. Il kit di installazione FTTH di Digitus è una soluzione che rende semplice l'estensione e il completamento della rete in fibra ottica nelle abitazioni. La semplicità dell'installazione deriva dal fatto che il prodotto viene fornito con tutti i componenti necessari, eliminando così la necessità di cercare i componenti per l'installazione singolarmente. La scatola di giunzione può essere montata nella posizione designata e il collegamento al router è facilitato dal fatto che i connettori LC/APC sono già inclusi. Il cavo di discesa in fibra integrato può quindi essere tirato per effettuare il collegamento al punto di handover domestico, installato nell'edificio come punto di ingresso per la rete in fibra. Fornisce connessioni e opzioni di giunzione aggiuntive per soddisfare le esigenze di scalare il numero di connessioni in fibra ottica.

Il kit FTTH compatto con cavo di installazione in fibra ottica preassemblato su un lato è ideale per l'installazione di connessioni in fibra ottica ad alta velocità all'interno dell'edificio per il livello di rete 4.

- Scatola di giunzione FTTH :
- Adatto per il montaggio a parete e su guida top-hat
- 2x accoppiatore duplex LC-APC in fibra ottica con otturatore
- L'otturatore della frizione protegge dai laser e dalla polvere

- Tipo di adattatore: LC/APC Duplex
- Numero di porte: 4
- Numero di porte attrezzate: 2
- Cassetta di giunzione integrata
- Dimensioni (H*L*P): 80 x 80 x 28 mm
- Colore : Bianco
- Peso: 60 g
- Temperatura di lavoro: -40 - + 65 C
- Materiale: ABS
- Cavo di discesa FTTH :
- 4 fibre 9/125µm G.657A2 ottimizzate per la piegatura
- Diametro del cavo: 2,0 mm
- Tampone da 900 µm, facilmente rimovibile
- Scarico della trazione in aramide
- Guaina esterna LSOH, colore bianco
- Struttura del cavo: I-V(ZN)H
- Classificazione CPR : Dca
- Temperatura di funzionamento e di stoccaggio (□) : -15 - +70
- Installazione Intervallo di temperatura (□) : -10 - +60

Package contents

- Kit di installazione Fttx, preassemblato, 4 fibre, connettore LC/APC, lunghezza 50m
- Accessori di montaggio (viti e tasselli)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Inside	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Net single without Packaging	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

