Planet Fiberoptik-Konverter Gigabit, RJ45 - SX/MM

GT-802
EAN 4711213686207

Planet Fiberoptik-Konverter Gigabit, RJ45 - SX/MM

Fiberoptik-Konverter Gigabit, 10/100/1000Base-T (RJ45) auf 1000Base-SX (SC, MM), Reichweite bis 550 Meter, Tischgehäuse mit externem Steckernetzteil, kann in MC-1500 Chassis eingebaut werden

Die perfekte Konverter-Lösung für optische Datenübertragung

- Wandelt draht-basierte Netzwerksignale in Glasfasersignale um
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- Diagnose LEDs für die Status und Aktivitätsüberwachung
- 10/100/1000Base-TX to 1000Base-SX (SC,MM)
- Auto-Erkennung von Voll- und Halb-Duplex
- Automatische Kabelerkennung - Auto-MDI-/ MDI-X-Funktion
- Geeignet für 09/125µm Singlemode Glasfaserkabel
- Anschlüsse: 1x RJ45, 1x SC Duplex
- Empfangssensitivität: Minimum -13,5 dBm
- Betriebstemperatur: 0 bis 60°
- Eingangsspannung: 5V DC
- Standalone Konverter mit externem Netzteil
- Abmessungen (L x B x H): 95mm x 70mm x 26mm
- Unterstütze Standards: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab,IEEE 802.3z
- Reichweite bis zu 0,5km

Merkmale

- Anschluss 1: RJ45
- Anschluss 2: SC
- Modus: Multimode
- Distanz (km): 0.5
- Industrielle Nutzung: nein
- Sendeverfahren: Unidirektional
- PoE Injektor: nein
- Ethernet Geschwindigkeit: Gigabit

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	20	12,00	58,00	37,00	31,00	66.526,00
Innen-VPE	1	0,60	28,50	14,00	6,50	2.593,50
Einzel-VPE	1	0,60	28,50	14,00	6,50	2.593,50
Netto einzeln ohne VP	0	0,00	11,50	7,00	2,50	201,25

Weitere Anwendungsbilder:

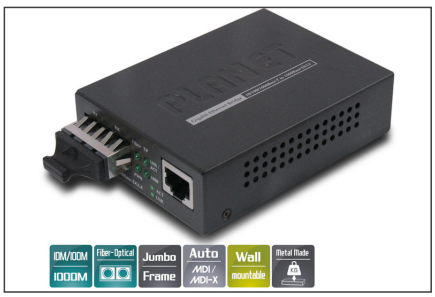

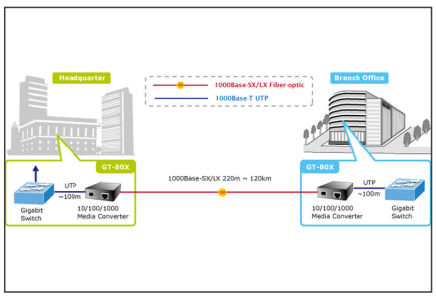

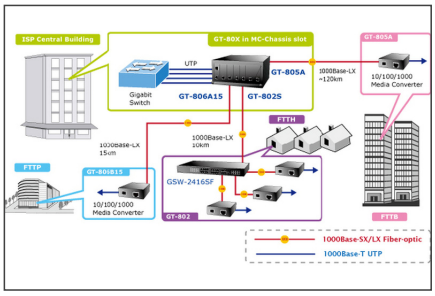
ISP Central Building
GT-80X in MC-Chassis slot
UTP
GT-805A
1000Base-LX
<120km
GT-805A
10/100/1000
Media Converter
Gigabit
Switch
GT-806A15
GT-802S
FTTH
1000Base-LX
10km
100Base-LX
15km
FTTP
GT-805B15
GSW-24165F
10/100/1000
Media Converter
GT-802
FTTB
1000Base-SX/LX Fiber-optic
1000Base-T UTP