

# DIGITUS® USB-C - kabel połączeniowy USB-C, USB 3.2 Gen1, 4K / 60 Hz, 1 m

DB-300220-010-S

EAN 4016032481164



## Kabel połączeniowy USB 3.0 PREMIUM 60W/5Gbps Typ USB C/USB C M/M czarny 1m

Kabel połączeniowy Digitus® USB 3.0 Gen.1 jest wszechstronny wśród kabli. Dzięki protokołowi Thunderbolt 3 można realizować transmisje PCI Express, DisplayPort i host-to-host. Za pomocą tego kabla można przesyłać sygnały audio/wideo, dane i zasilanie. Prędkość transferu danych wynosi 5 Gbit/s. Umożliwia to przesyłanie dużych ilości danych, takich jak filmy i muzyka, w ciągu kilku sekund. Sygnały wideo są przesyłane w maksymalnej rozdzielczości 4K przy częstotliwości odświeżania 60 Hz. Dzięki USB Power Delivery gwarantowana jest funkcja ładowania. Za pomocą odpowiedniej ładowarki można w krótkim czasie naładować inteligentne urządzenia z maksymalną mocą 60 W (3 A / 20 V). Interfejs USB typu C zapewnia szeroką kompatybilność z urządzeniami z tym złączem.

### Obsługuje następujące typy transmisji: audio/wideo/transmisja danych/funkcja ładowania

- USB 3.2 Gen1
- Obsługa: 4K przy 60 Hz
- Obsługa szybkości transferu danych do 5 Gbit/s
- Wsteczna kompatybilność z Thunderbolt 3 i USB 2.0
- Obsługuje zasilanie USB 20 V, 3 A i 60 W
- Materiał rdzenia: CU
- Połączenia kolorów: Szary
- OD: 4,3 mm
- Materiał: TPE

- Temperatura pracy: -20°C - 60°C
- Temperatura przechowywania: -10°C - 50°C
- Wilgotność: 95%
- Promień gięcia: 60
- Wytrzymałość na rozciąganie: 4 kg/min
- Instrukcje producenta:
- W przypadku podłączenia monitora/telewizora/projektora USB-C do komputera wyposażonego w złącze USB Type-C, należy upewnić się, że wyświetlacz USB-C obsługuje wyjście sygnału DisplayPort.
- Możliwość wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre monitory ograniczają również dostępną rozdzielczość.

### Atrybuty

- AWG: 32
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Zgodność z USB: USB 3.0 / 3.1
- Złącze 1: Wtyk USB Typ C
- Złącze 2: Wtyk USB Typ C
- Długość: 1 m
- Ekranowanie: Podwójne ekranowanie


### Zawartość opakowania

- 1x kabel połączeniowy USB 3.0 Gen.1, USB typu -C (1 m)

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
<b>Zewnętrzne opakowanie zbiorcze</b>	90	4.40	34.00	37.00	31.00	38,998.00
<b>Opakowanie wewnętrzne</b>	1	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Opakowanie jednostkowe</b>	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00
<b>Netto bez opakowania</b>	1	0.05	11.00	12.00	3.00	396.00

## Więcej zdjęć

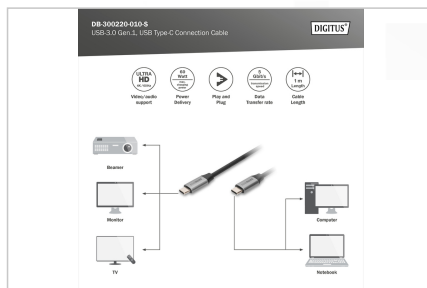

## Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

## EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
 Auf dem Schüffel 3  
 Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)