


DIGITUS® Kompaktowy moduł keystone CAT 6A, ekranowany, beznarzędziowe złącze montażowe

DN-93615-S

EAN 4016032497462

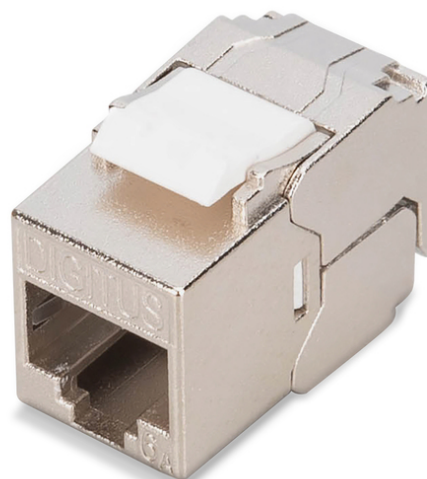

Krótki moduł (gniazdo) Keystone RJ45 (8P8C) kat.6A, ekranowany, beznarzędziowy, stalowy, długość 28mm

Ekranowany krótki moduł keystone CAT 6A DN-93615-S firmy DIGITUS® imponuje przyszłościowymi standardami i wysoką jakością dla Twojej sieci. Kompaktowa konstrukcja pozwala na szeregową instalację w panelach 1U 483 mm (19"). Beznarzędziowa instalacja odbywa się za pomocą pasek LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A&B. Dzięki kompaktowej konstrukcji moduł pasuje również do zgodnych z projektem modułowych skrzynek przyłączeniowych.

Szybka i łatwa instalacja bez specjalnych narzędzi

- Kategoria 6A 10GBase-T, 500 MHz
- ISO/IEC 11801, wydanie 3, EN 50173-1
- Zgodność z IEEE 802.3 af/at/bt - PoE, PoE+ (4PPoE w stałym łączy)
- Nadaje się do montażu w panelach rozdzielczych i skrzynkach przyłączeniowych
- Gniazdo RJ45, 8P8C
- Instalacja kabli za pomocą złączy izolacyjnych, oznaczonych kolorami zgodnie z EIA/TIA 568 A i B
- Odciążenie i mocowanie kabli za pomocą opasek kablowych
- Połączenie montażowe bez użycia narzędzi
- Kontakt z ostłoną 360

- Materiał obudowy: odlew cynkowy - niklowany
- Materiał styków: brąz fosforowy
- Powłoka Styki: Nikiel, pozłacane 0,5 μ
- Siła wkładania: maks. 30 N (zgodnie z normą IEC 60603-7-51)
- Siła trzymania: 7,7 kg między gniazdem a wtyczką
- Temperatura pracy: -20 °C do +70 °C (ISO/IEC 11801, ANSI/TIA 568 C.2)
- Cykle krycia: μ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-51)
- Zgodnie z normami IEC 60512-5, IEC 60512-6-5
- Średnica przewodu miedzianego: AWG (26/7 - 22/1), skrętka i przewód pełny
- Testowane z przewodem instalacyjnym AWG 22/1
- (DIGITUS® DK-174X-A-VH-X; przewód instalacyjny AWG 22/1 Cat.7A)
- Wytrzymałość dielektryczna: 1000 VDC (styk/styk), 1500 VDC (styk/uziemiaenie)
- Beznarzędziowa instalacja przy użyciu złączy izolacyjnych LSA, oznaczonych kolorami zgodnie z normami EIA/TIA 568 A i B.
- Inteligentny menedżer kabli (z możliwością ponownego zamknięcia)
- Waga: 22 g

Atrybuty

- Kategoria okablowania: Kat. 6A

Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	250	5.80	38.00	25.00	20.00	19,000.00
Opakowanie wewnętrzne	25	0.58	23.00	23.00	8.00	4,232.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.02	3.00	2.00	2.00	12.00
Netto bez opakowania	1	0.02	3.00	2.00	2.00	12.00

Więcej zdjęć

Safety notes

- Ochrona produktu przed wilgocią.
- Podczas instalacji produktu należy unikać ładunków elektrostatycznych.
- Podczas instalacji należy przestrzegać wytycznych producenta okablowania.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
 Auf dem Schüffel 3
 Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com