

# DIGITUS® Kabel połączeniowy hybrydowy HDMI AOC | HDMI-A męski-męski | HDMI 2.1 | UHD-2 8K@60Hz | 48Gbps | HDR, eARC, HDCP 2.2, CEC | 90m

AK-330126-900-S

EAN 4016032507871



## Kabel połączeniowy hybrydowy HDMI AOC HDMI-A męski-męski HDMI 2.1 UHD-2 8K@60Hz 48Gbps HDR, eARC, HDCP 2.2, CEC 90m

Ten aktywny hybrydowy kabel światłowodowy HDMI AOC przesyła nieskompresowane dane wideo i audio w 8K 60Hz z wysoką przepustowością na większe odległości bez strat i opóźnień. Dzięki połączeniu przewodów światłowodowych i miedzianych, kabel oferuje najwyższą jakość sygnału z maksymalną odpornością na zakłócenia (odporny na zakłócenia elektromagnetyczne) i gwarantuje stabilną transmisję z przepustowością do 48 Gb/s. Niewielka średnica zewnętrzna wynosząca zaledwie 4,8 mm i promień gięcia 20 mm umożliwiają prostą i elastyczną instalację. Idealny do kina domowego, sal konferencyjnych, technologii konferencyjnej, digital signage lub stałych instalacji AV. Dzięki technologii Plug & Play nie jest wymagana instalacja dodatkowych sterowników - wystarczy podłączyć i natychmiast cieszyć się najwyższą jakością obrazu. Obsługiwane są wszystkie aktualne funkcje HDMI 2.1, takie jak HDR, HDCP 2.2, eARC, CEC i EDID, a także wysokiej jakości formaty audio, takie jak Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio. Sprawia to, że kabel jest przyszłościowy dla zastosowań wideo i audio o wysokiej rozdzielczości.

**Bezstratnie i bez opóźnień przesyła nieskompresowane sygnały wideo i audio w rozdzielczości 8K przy 60 Hz (UHD-2) z przepustowością do 48 Gb/s.**

- Rozdzielczość do 8K 7680 × 4320p przy 60 Hz (UHD-2)
- Kompatybilność z 8K 3D, 4K @ 60 Hz i Full HD (1080p)
- Szybkość transmisji sygnału do 48 Gb/s - Zerowe opóźnienie ramki
- Przestrzeń barw BT.2020 z 10-, 12- i 16-bitową głębią kolorów
- Podpróbkowanie przestrzeni kolorów YUV 4:4:4
- HDR (wysoki zakres dynamiki)
- Głębina kolorów do 48 bitów
- Obsługa formatu 21:9 Cinemascope
- Ulepszony zwrotny kanał audio (eARC)
- Elektroniczna kontrola konsumenta (CEC)


- Funkcja synchronizacji ust do synchronizacji audio/wideo
- Możliwość wielostrumieniowego przesyłania audio/wideo
- 32-kanałowy dźwięk
- 8-kanałowy LPCM, 192 kHz, 24 bity
- Obsługa Dolby TrueHD i DTS-HD Master Audio
- Odtwarzanie płyt Super Audio CD (DSD)
- Kompatybilność z płytami DVD-Audio, Blu-ray Disc i HD-DVD
- HDMI w wersji 2.1
- HDCP w wersji 2.2
- EDID 2.0 (automatyczne wykrywanie urządzeń)
- Obsługa DVI w wersji 1.0 (w połączeniu z adapterami)
- Zintegrowany kanał Ethernet (HEC)
- Hybrydowa struktura ze światłowodami OM3 i przewodami miedzianymi
- Promień gięcia 20 mm
- Opóźnienie: zerowe opóźnienie ramki
- Pobór mocy: maks. 400 mW.
- Temperatura pracy: -10 ~ 80°C
- Wilgotność robocza: 0 - 85% wilgotności względnej

### Atrybuty

- AWG: 30
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Maksymalna rozdzielczość: 7680 × 4320 pikseli, 60Hz
- Powierzchnia styku: Połączana
- Standard HDMI: HDMI Ultra High Speed HDMI
- Standard HDTV: Ultra HD 8K
- Typ obudowy: Metalowa
- Złącze 1: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Złącze 2: Wtyk HDMI Typ A (standard)
- Długość: 90 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Pojedyncze ekranowanie

| Logistyka                      |                 |           |                |                |               |                 |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
|                                | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm <sup>3</sup> |
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 4               | 10.20     | 54.00          | 28.00          | 16.00         | 24,192.00       |
| Opakowanie wewnętrzne          | 1               | 2.55      | 0.00           | 0.00           | 0.00          | 0.00            |
| Opakowanie jednostkowe         | 1               | 2.55      | 27.00          | 26.50          | 7.00          | 5,008.50        |
| Netto bez opakowania           | 1               | 2.09      | 27.00          | 26.50          | 7.00          | 5,008.50        |

## Więcej zdjęć

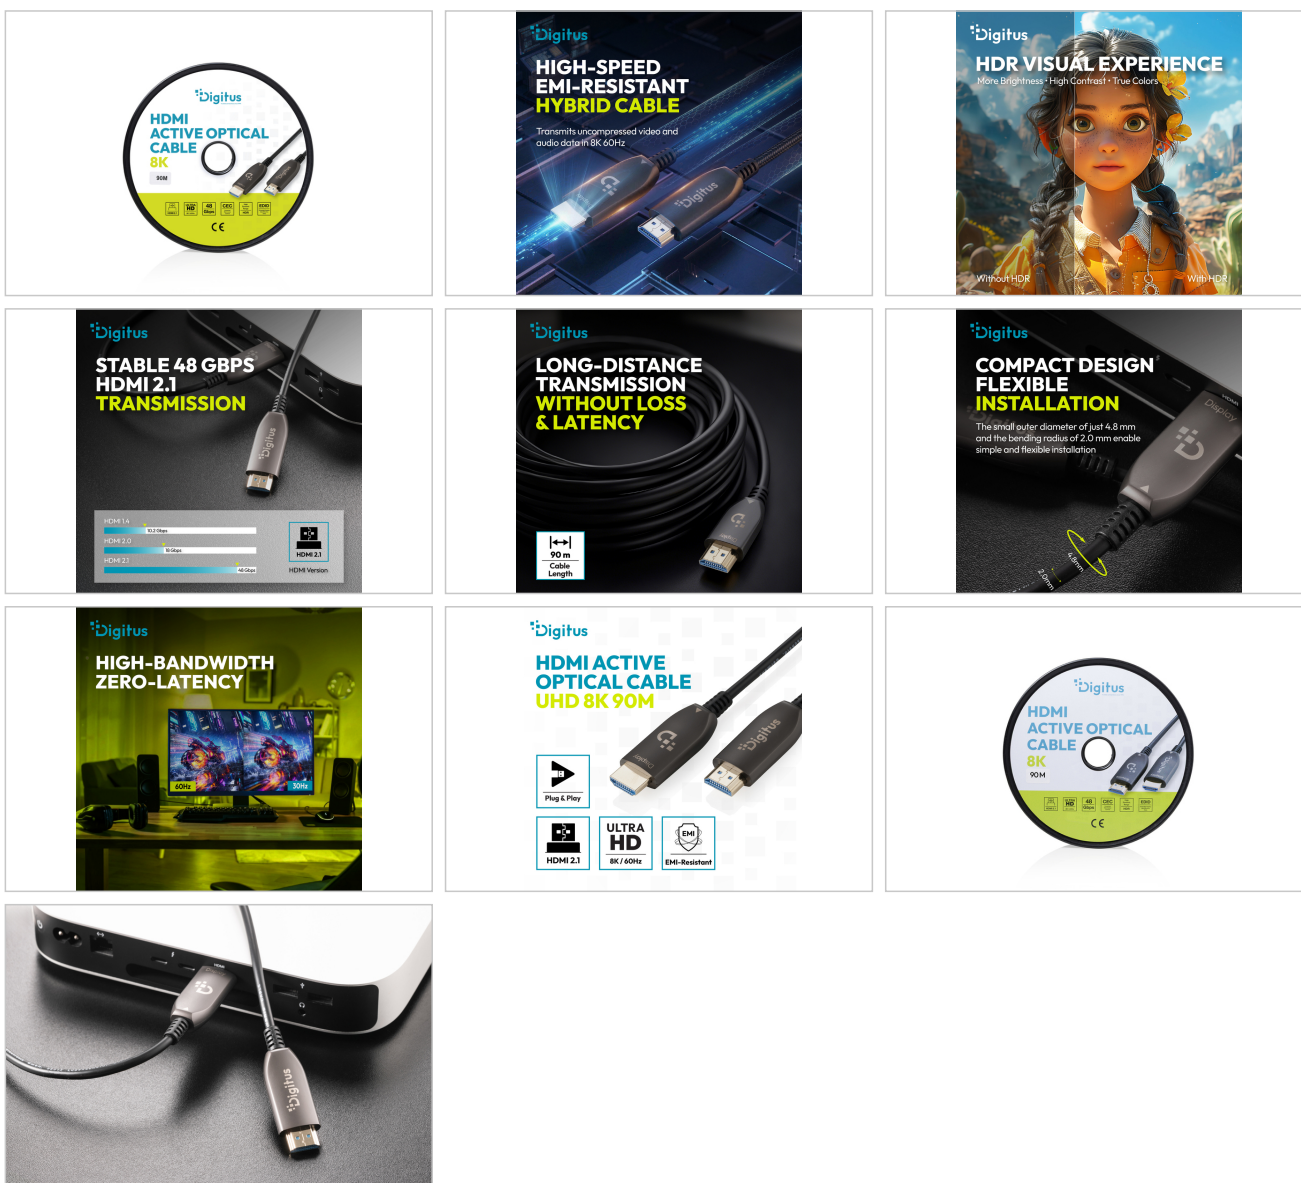

### Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zaginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić

do awarii.

- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarć, a nawet porażenia prądem.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)