


# DIGITUS Adaptateur de câble de brassage, CAT 5e, blindé - 1:1

AT-AG CX2  
EAN 4016032066590

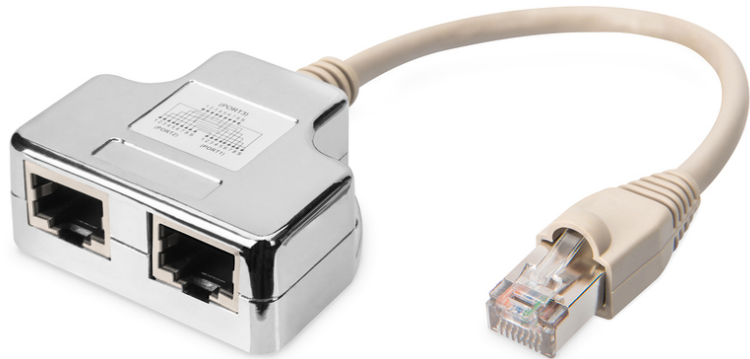

**CAT 5e, 2x 1:1, patch cable adapter, shielded 2x RJ45-socket to 1x RJ45-Plug, length 0.19 m**

L'adaptateur de câble de brassage Cat 5e blindé de DIGITUS® est constitué de deux douilles RJ45 et d'un connecteur RJ45. Il est disponible avec l'armature 1-1.

2x CAT 5e (PC-PC)

- 2 douilles RJ45 vers 1 connecteur RJ45
- Le câble de brassage est doté d'un manchon de protection anti-pli avec dispositif de décharge de traction et de protection de levier à cran
- Attribution Pin : 1-1

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	250	13.08	43.00	38.50	27.00	44,698.50
Packaging Unit Inside	50	2.62	12.00	30.00	32.00	11,520.00
Packaging Unit Single	1	0.05	2.50	9.00	27.00	607.50
Net single without Packaging	1	0.05	2.00	7.00	20.50	0.00

**More images:**

