


DIGITUS Boîtier d'épissure à fibre optique, équipé, LC, OS2

DN-96331/9
EAN 4016032278450

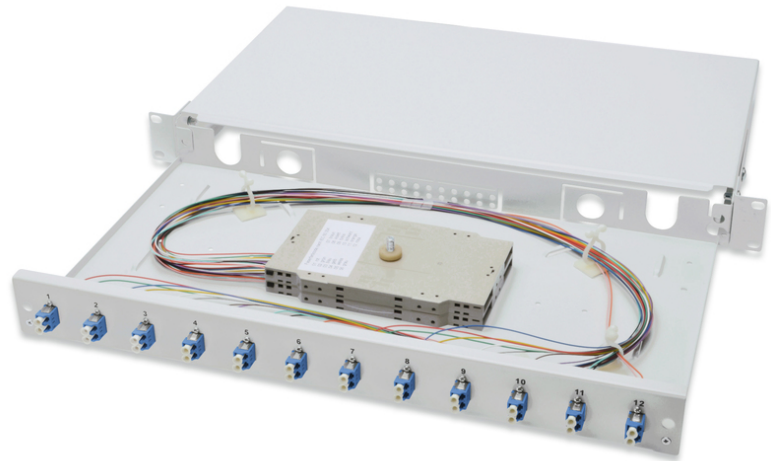

FO splice box, 1U, equipped, 12x LC DX, OS2 incl. splice cassette, colored pigtails, couplers

FO splice box, 1U, equipped, 12x LC DX, OS2,incl. splice cassette, colored pigtails, couplers

- Entièrement pré-assemblé, intégré dans des raccords flexibles fibrés et inséré dans une/des cassette(s) d'épissure
- Raccords flexibles colorés
- Coupleurs avec gaine en céramique
- Coupleurs contenus dans un boîtier en plastique
- Boîtier de porteuse en tôle d'acier de 1,0 mm, verni
- 1 unité de hauteur (44,45 mm)

- Largeur : 483 mm (19 po)
- Profondeur : 240 mm
- Raccord à vis M20/M25, cassette, couvercle de cassette et résistance à la traction inclus.
- Amovible
- Assemblage: Boîte d'épissure
- Couleur: gris clair, RAL 7035
- Nombre de fibres: 24
- Type: coulissant
- Type de connecteur: LC / UPC / duplex
- Type de fibre optique: OS2

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	15.30	53.50	31.50	5.50	9,268.88
Packaging Unit Inside	1	3.06	43.30	24.30	3.50	3,682.67
Packaging Unit Single	1	3.06	43.30	24.30	3.50	3,682.67
Net single without Packaging	1	3.01	43.30	24.30	3.50	0.00

More images:

