

# DIGITUS Unità d'aria condizionata da tetto, 2,5 kW

DN-97330  
EAN 4016032473497



### Unità d'aria condizionata da tetto, 2,5 kW 390 x 600 x 1110 mm

L'unità d'aria condizionata da tetto DIGITUS® è un'unità di raffreddamento di precisione altamente efficiente dal design compatto. Progettato come una versione a tetto per il montaggio su un armadio da 482,6 mm (19"), il dispositivo può essere facilmente integrato nei sistemi di gestione degli edifici esistenti. Si usa per alimentare i dispositivi installati con aria fredda davanti al piano anteriore di 482,6 mm (19"), il ritorno dell'aria calda di scarico è dalla zona posteriore dell'armadio. Una regolazione di precisione garantisce la temperatura costante dell'aria in ingresso o a scelta la temperatura dell'aria di ritorno. Il compressore a regolazione di potenza è progettato per un funzionamento a lungo termine su un'ampia gamma di carico. Viene utilizzato un refrigerante ecologico R410A senza potenziale di riduzione dell'ozono. I ventilatori EC controllati elettronicamente sono utilizzati per il raffreddamento ad alta efficienza energetica dei flussi di volume d'aria richiesti.

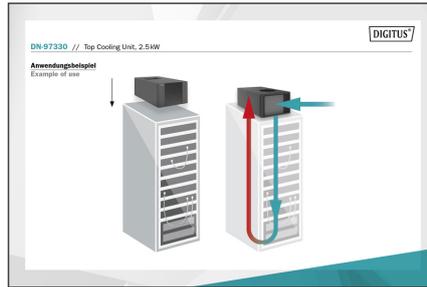
**Gestione ideale della temperatura per apparecchiature IT senza occupare spazio nel rack.**

- Volume d'aria in m³/h: 500
- Tipo di raffreddamento: DX
- Refrigerante: R410A
- Calore sensibile (SHR): 100%
- Ampere a pieno carico (FLA-A): 5,5
- Periodo di stoccaggio: Non superiore a 6 mesi, dopo di che è necessaria una calibrazione
- Assorbimento di corrente: 208-240V/50Hz-60Hz/1Ph-2Ph
- Intervallo temperatura operativa: Interno -10°C ~ 55°C; esterno -20°C ~ 45°C
- Intervallo temperatura di stoccaggio: -40°C ~ +60°C
- Umidità operativa: 5% ~ 95% RH (non condensa)
- Dimensioni del prodotto: 390 x 600 x 1110 mm (Alt. x Largh. x Prof.)

#### Package contents

- 1 x condizionatore
- 1 x cavo di collegamento
- 1 x istruzioni per l'uso

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	85.00	120.00	71.00	58.00	494,160.00
Packaging Unit Inside	1	85.00	120.00	71.00	58.00	494,160.00
Packaging Unit Single	1	85.00	120.00	71.00	58.00	494,160.00
Net single without Packaging	1	50.00	110.00	60.00	39.00	0.00

**More images:****Safety notes**

- Per l'installazione e l'utilizzo del prodotto accessorio per quadri di rete, osservare le rispettive istruzioni di sicurezza del produttore o del sistema di quadri in cui si desidera utilizzare l'accessorio.

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH  
Auf dem Schüffel 3  
Lüdenscheid, Germany  
<https://www.assmann.com>  
[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)