DIGITUS Video Hub MST a 3 porte (DP -> 2x DP, 1x HDMI)

DS-45336
EAN 4016032481805

Splitter video da 8K DP a 2DP+HDMI

L'Hub MST di DIGITUS® utilizza Multi Stream Transport (funzione DisplayPort ™ 1.2), che permette di trasportare più segnali AV attraverso un unico cavo. Ciò consente l'utilizzo di più monitor che sono collegati tramite la configurazione dell'Hub MST. L'Hub MST è in grado di distribuire diversi video streams ai tre schermi collegati. In generale sono disponibili tre modalità di riproduzione: Mirroring (1 segnale riprodotto su 3 display), estensione (3 segnali su 3 display), distribuzione (1 segnale distribuito su 3 display).

Hub MST per il collegamento di 3 monitor esterni tramite un'uscita video nel notebook/PC - aumentate la produttività con più schermi

- Funzione MST (Multi Stream Transport) - distribuzione di 3 segnali AV indipendenti da un dispositivo sorgente su 3 monitor esterni
- Supporta 3 modalità di visualizzazione: Mirroring (1 segnale riprodotto su 3 display), estensione (3 segnali su 3 display), distribuzione (1 segnale distribuito su 3 display)
- Supporta Windows OS (11, 10)
- Supporta fino a 4K2K/60 Hz, HDR (display singolo, doppio max.)
- Supporta 4K2K/30 Hz, HDR (triplo display)
- Non è necessario un driver o software - configurazione tramite le impostazioni del display in Windows OS
- DP 1.2
- HDMI 2.0
- HDCP 2.2 / 1.4
- Ingressi:
- 1x DP, connettore, lunghezza cavo: 20 cm
- 1x presa USB-C
- Uscite:
- 2x prese DP
- 1x presa HDMI
- Alloggiamento: Alluminio / ABS
- Temperatura operativa: 0-40°
- Dimensioni (alloggiamento): Lungh. 5,1 x Largh. 8,4 x Alt. 1,4 cm
- Peso: 100 g
- Colore: grigio / nero
- Note:
- Per lo sfruttamento di tutte le funzionalità, assicuratevi che il vostro dispositivo utilizzi (scheda grafica) DP 1.2
- Quando si utilizza una scheda grafica DisplayPort 1.1, l'Hub MST funge da splitter e riproduce la sorgente video su tutti i display
- La funzionalità può essere limitata a seconda delle specifiche del proprio dispositivo e del sistema operativo
- Gli Hub MST non aumentano il numero di schermi supportati da una scheda grafica. Ogni scheda grafica ha un numero limitato di schermi che è in grado di supportare. Verificare le specifiche in anticipo.
- Richiede un sistema host con DP 1.2/HBR2/MST o superiore
- Supporta schede grafiche AMD, Nvidia e Intel

Package contents

- 1x Hub MST
- 1x cavo di ricarica USB-C™, 0,5 m
- 1x QIG

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	68	12.80	30.00	46.00	30.00	41,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.19	12.20	12.20	3.00	446.52
Net single without Packaging	1	0.10	8.40	27.50	1.40	0.00

More images:

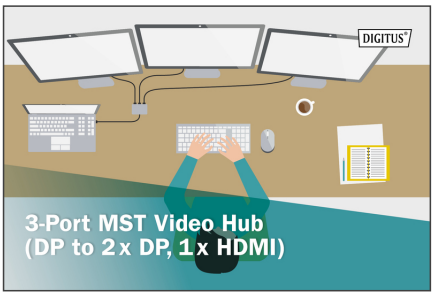

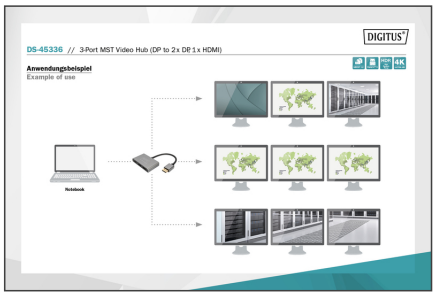

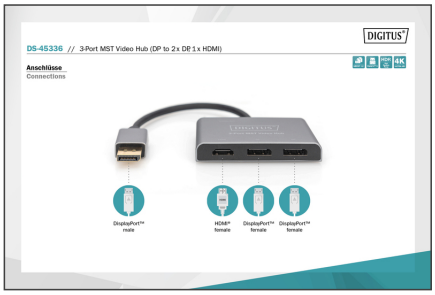

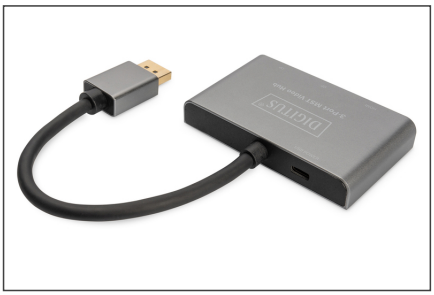

Safety notes

- Se il dispositivo è alimentato da un alimentatore a spina, assicurarsi che l'adattatore di alimentazione sia collegato correttamente e soddisfi i requisiti specificati (ad esempio, tensione e corrente).
- Utilizzare solo cavi CAT5e o CAT6 certificati per garantire una trasmissione stabile del segnale.
- Per i cavi particolarmente lunghi o in ambienti soggetti a interferenze, si consiglia di utilizzare cavi di rete schermati.
- Assicurarsi che tutti i collegamenti siano ben saldi per evitare contatti allentati che potrebbero compromettere la qualità del segnale. Assicurarsi che le connessioni HDMI ed Ethernet siano collegate correttamente.
- Assicurarsi che il cavo CAT non sia posato vicino a linee elettriche ad alta tensione o ad altre forti fonti di interferenza elettromagnetica per evitare interferenze di segnale.
- Far funzionare l'apparecchio solo entro l'intervallo di temperatura specificato.
- Non utilizzare il dispositivo all'aperto o in ambienti umidi o bagnati.
- Controllare regolarmente che tutti i collegamenti e i cavi non siano usurati o danneggiati. I cavi e le connessioni possono usurarsi, soprattutto in caso di uso frequente o di installazioni prolungate,
- causando una scarsa qualità del segnale o un guasto del sistema.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com

info@assmann.com