

DIGITUS Kabel przyłączeniowy DisplayPort

AK-340100-100-S
EAN 4016032329978



Kabel DP/DP M/M z zatrzaskami czarny 10m DisplayPort 1080p/60Hz FHD

Ten kabel o dużej przepustowości do przesyłu cyfrowego sygnału audio/video HD służy do podłączenia komputera lub notebooka do monitorów ze złączem DisplayPort.

Idealny do CAD/CAM, GIS, modelowania 3D, symulacji w czasie rzeczywistym itp.

- Obsługa 1080p przy 30 Hz
- Maks. obsługiwana rozdzielczość wideo: 1920 x 1080p przy 60 Hz
- Obsługiwane tryby transmisji: RBR, HBR, HBR2
- HDCP-Version: HDCP 1.3

Atrybuty


- Asortyment: Kable DisplayPort
- AWG: 28

- Blokada: Zatrzask
- Filtr ferrytowy: Brak
- Kolor kabli: Czarny
- Kolor złącza: Czarny
- Opakowanie: Torebka foliowa
- Powierzchnia styku: Niklowana
- Rodzaj przewodnika: CU
- Standard DisplayPort : DisplayPort 1.1a
- Standard HDTV: 1080p
- Typ obudowy: Odlewana
- Złącze 1: Wtyk DisplayPort
- Złącze 2: Wtyk DisplayPort
- Długość: 10 m
- AOC - Aktywny Kabel Światłowodowy: nie
- Ekranowanie: Potrójne ekranowanie

Logistyka

| | Liczba (sztuki) | Waga (kg) | Głębokość (cm) | Szerokość (cm) | Wysokość (cm) | cm ³ |
|--------------------------------|-----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|-----------------|
| Zewnętrzne opakowanie zbiorcze | 16 | 9.90 | 50.00 | 35.00 | 35.00 | 61,250.00 |
| Opakowanie wewnętrzne | 1 | 0.62 | 5.50 | 18.00 | 29.00 | 2,871.00 |
| Opakowanie jednostkowe | 1 | 0.62 | 5.50 | 18.00 | 29.00 | 2,871.00 |
| Netto bez opakowania | 1 | 0.62 | 5.50 | 18.00 | 29.00 | 0.00 |

Więcej zdjęć

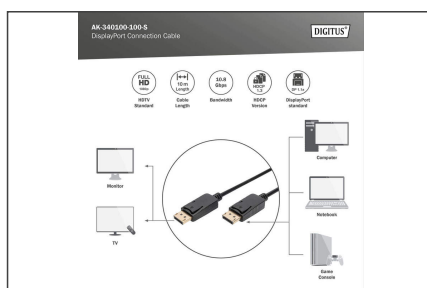

Safety notes

- Podczas podłączania i odłączania kabla należy chwycić tylko za wtyczkę i nie ciągnąć bezpośrednio za kabel.
- Kable nie mogą być gwałtownie zginane lub wyginane pod kątem, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wewnętrznych przewodów i doprowadzić do awarii.
- Upewnij się, że kable nie są poddawane obciążeniom rozciągającym, ponieważ może to spowodować uszkodzenie izolacji i żył wewnątrz kabla.
- Upewnij się, że kable nie są układane w miejscach, w których mogą zostać łatwo uszkodzone mechanicznie.
- Kable nie powinny być używane w środowiskach o bardzo wysokich lub bardzo niskich temperaturach. Należy zwrócić uwagę na informacje o produkcie dotyczące maksymalnej temperatury pracy kabla.
- Kable należy regularnie sprawdzać pod kątem widocznych uszkodzeń, takich jak pęknięcia, zagięcia lub oznaki zużycia. Uszkodzone kable należy natychmiast wymienić, aby uniknąć awarii, zwarcia, a nawet porażenia prądem.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com