

# DIGITUS Rozdzielacz HDMI®, 1 x 4, 4K / 60 Hz z downscalerem

DS-45325

EAN 4016032465249



## Splitter HDMI 4-portowy UHD downscaling 4K 60Hz HDR HDCP 2.2 audio

Wysokowydajny rozgałęźnik HDMI firmy DIGITUS® rozprowadza sygnały audio i wideo z urządzenia HDMI® na maksymalnie cztery ekrany, telewizory lub rzutniki w rozdzielczości UHD 4K /60 Hz. Ponadto obsługiwane są również formaty HDR, HDCP 2.2 i 3D – dodatkowo łączna przepustowość wynosząca 18 Gbps w celu płynnego odtwarzania w doskonałej jakości. Zintegrowana funkcja downscaling obsługuje wyświetlanie 4K na wyświetlaczach Full HD. Zarówno wyświetlacz 4K jak i Full HD mogą być dodatkowo obsługiwane jednocześnie. Dzięki funkcji Auto-EDID rozgałęźnik automatycznie wykrywa podłączone wyświetlacze – nie ma potrzeby dokonywania ręcznych regulacji.

## Rozdziela jeden sygnał HDMI® pomiędzy cztery wyświetlacze – obsługuje UHD 4K / 60 Hz z HDR oraz downscaling na Full HD

- Obsługuje rozdzielczości HDMI® do 4K / 60 Hz (4096 x 2160p)
- Prędkość transferu danych: 18 Gbps (6 Gbps / 600 MHz na kanał)
- Jednoczesne odtwarzanie 4K i Full HD (z YUV 4:4:4 / 4:2:0 HDR 10)
- Obsługuje: RGB YUV 4:4:4 / YCbCr 4:4:4 / YCbCr 4:2:2 / YCbCr 4:2:0
- Obsługuje 36-bitową głębię kolorów (12 bitów na kanał)
- Obsługuje HDCP 2.2 / 1.4
- Obsługuje: Full 3D
- Obsługuje: HDR (High Dynamic Range)
- Obsługuje nieskompresowane dane audio, takie jak LPCM
- Obsługuje skompresowane dane audio, takie jak DTS, Dolby Digital, DTS-HD Master Audio™ i Dolby TrueHD
- Obsługiwane rozdzielczości: 480i, 576i, 1080i, (50 i 60 Hz), 480p, 576p, 720p, 1080p, 4K@ 24/30 Hz, 4K@ 50/60 Hz

- Temperatura robocza: od 0°C do -70°C
- Wilgotność powietrza podczas pracy: od 5% do 90% RH (bez skraplania)
- Pobór mocy: 5 W (5 V DC / 1 A)
- Zasilacz: 100-240 V AC / 50/60 Hz – Output: 5 V DC / 2 A
- Włącznik / wyłącznik
- Obudowa: Metal
- Wymiary: Szer. 11,6 cm x głęb. 5,4 cm x wys. 1,9 cm
- Waga: 164 g
- Zalecenia producenta:
- Funkcja downscaler obsługuje tylko sygnał 4K@ 60 Hz 4:4:4 i 4:2:0 (HDR 10), który jest obniżany do sygnału 1080p. W przeciwnym razie nie jest możliwe jednoczesne wyświetlanie obrazu na ekranie Full HD i 4K.
- Do strumieniowego przesyłania danych UHD należy używać wysokiej jakości kabli z certyfikatem HDMI 2.0.

## Atrybuty

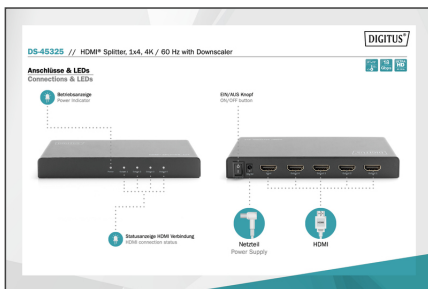
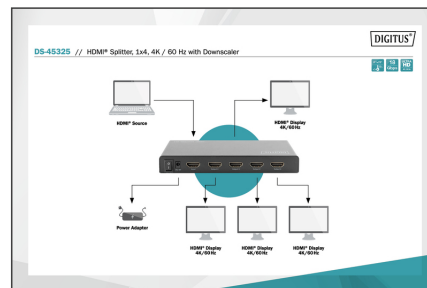
- Liczba portów: 4
- Maksymalna rozdzielczość HDTV: 4096 x 2160 pikseli, 60Hz
- Standard HDTV: Ultra HD 4K
- Gniazda połączeń wideo: HDMI
- Wejście sygnału wideo: HDMI
- Wyjście sygnału wideo: HDMI

## Zawartość opakowania

- Rozdzielacz HDMI®, 1 x 4, 4K / 60 Hz z downscalerem
- Zasilacz
- QIG

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	20	9.73	61.70	49.30	25.90	78,782.90
Opakowanie wewnętrzne	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Opakowanie jednostkowe	1	0.49	20.70	18.70	5.60	2,167.70
Netto bez opakowania	1	0.25	15.40	6.90	2.30	0.00

## Więcej zdjęć

**EU responsible person**

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH

Auf dem Schüffel 3

Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>

[info@assmann.com](mailto:info@assmann.com)