

DIGITUS® Cabo em espiral USB-A - USB-C, 1 m

AK-300430-006-S

EAN 4016032482543



Cabo espiral USB - Tipo A para USB - Tipo C TPE USB 2.0, PD60W Max; 1m

Com o cabo em espiral DIGITUS® USB 2.0 - USB - A para USB - C, pode carregar os seus dispositivos inteligentes, tais como smartphones, tablets, etc. A potência de carregamento é de 60W (20V/3A). Pode também sincronizar os seus dados com o seu PC ou portátil, com uma taxa de transferência de dados de 480 Mbps. Graças ao seu comprimento flexível e ao seu design em espiral, pode ser utilizado em qualquer lugar. Perfeito para o carro, para carregar o seu smartphone ou como cabo de reserva para a sua secretária, uma vez que o cabo pode ser facilmente guardado em qualquer lugar.

Cabo em espiral flexível e resistente para carregamento e sincronização

- Taxa de transferência de dados até 480 Mbps

- Suporta a especificação USB PD (Power Delivery) - potência de carregamento de 60W (20V/3A)
- A ficha USB tipo C pode ser utilizada em ambos os lados
- Comprimento do cabo: 0,32m
- Comprimento utilizável/esticável até: 1m


Attributes

- AWG: 32
- Color cable: black
- Connector 1: USB A, plug
- Connector 2: USB C, plug
- Connector surface: nickel-plated
- Ferrite filter: none
- USB compliance: USB 2.0
- Length: 1 m
- Shielding: Double shielding

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	6.75	44.00	51.50	29.00	65,714.00
Packaging Unit Inside	10	0.34	30.00	6.00	24.00	4,320.00
Packaging Unit Single	1	0.03	21.00	11.50	1.80	434.70
Net single without Packaging	1	0.03	1.00	100.00	1.00	0.00

More images:

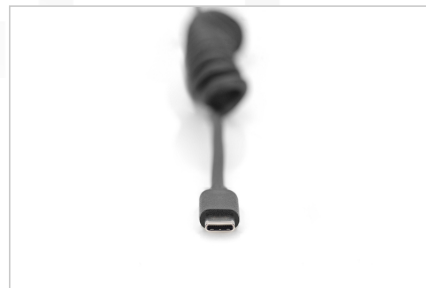

Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com