

DIGITUS DIGITUS CAT 7 S-FTP монтажный кабель витая пара

DK-1743-VH-5
EAN 4016032353997



CAT 7 S-FTP installation cable, 1200 MHz Dca (EN 50575), AWG 23/1, 500 m drum, SX, orange

Подходит для создания структурированной проводки в от- вторичной и третичной зонах


Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Физическое описание
- Общее количество изолированных проводников: 8, свиты в 4 пары
- Цветовой код: сине-белый, оранжево-белый, зелено-белый, коричнево-белый
- Экранирование отдельных пар: алюминиевая фольга, 100% охват
- Цвет: оранжевый (RAL 2008)
- Механические свойства

- Растяжение: 150 Н макс.
- Среднее полное сопротивление: 100±5 Ом на 1 МГц - 600 МГц
- Ёмкость: 40 пФ/м ном. на 1 КГц
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Сопр. по пост. току: 72 Ом/км макс. (2% макс. разбаланс сопротивлений)
- Assortment: Twisted Pair Installation Cables
- Category: CAT 7
- Shielding: S-FTP, pairs in metal foil and braid shielding
- CPR: Dca
- Length: 500 m
- Color: orange
- Jacket: LSOH
- Structure: 4 x 2 AWG 23/1, solid twisted pair

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Inside	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Packaging Unit Single	1	27.00	55.00	55.00	35.00	105,875.00
Net single without Packaging	1	27.00	54.00	54.00	34.00	0.00

More images:

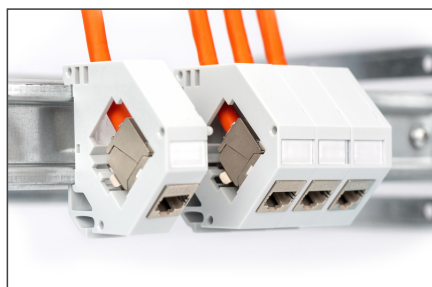

CAT 7 S/FTP
Installation Cable, 500 m,
Simplex, D_{ca}

AWG 23/1
1200 MHz
10 Gbit Ethernet
1.000 MHz
LSZH
D_{ca} CB
CPR class

DK-1743-VH-S // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}

Anwendungsbeispiel
Example of use

DK-1743-VH-S // CAT 7 S/FTP Installation Cable, 500m, Simplex, D_{ca}

Kabelquerschnitt
Cable cross section

Produktinformationen Product Information

Bestellnummer: DK-1743-VH-S
EAN: 4053921174318
Hersteller: DIGITUS Professional

Physikalische Spezifikationen Physical Properties

Material: PVC
Leitungsdichte: 1200 MHz
Leitungskategorie: CAT 7 S/FTP
Leitungstyp: Simplex, D_{ca}

Leistungseigenschaften Transmission Properties

FRF45	ATT	MEF7	PL MEV7	ACS	PL ACS	RL	RLK75	PL RLK75
1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	13	7	7	7	7	1	20	7
100	33	13	13	13	13	1	30	13
1000	63	23	23	23	23	1	40	23
10000	93	33	33	33	33	1	50	33
100000	123	43	43	43	43	1	60	43
1000000	153	53	53	53	53	1	70	53
10000000	183	63	63	63	63	1	80	63
100000000	213	73	73	73	73	1	90	73
1000000000	243	83	83	83	83	1	100	83

Certificate
No. 19434-13-1

Zertifikat
Nr. 19434-13-1

Category 7

GHMT Type Approval

Certificate
No. 19434-13-1

Zertifikat
Nr. 19434-13-1

Class 5

GHMT Type Approval

DIGITUS

DIGITUS

GHMT Type Approval

Category 7

Class 5

