


DIGITUS

DK-25332-02-4
EAN 4016032308775

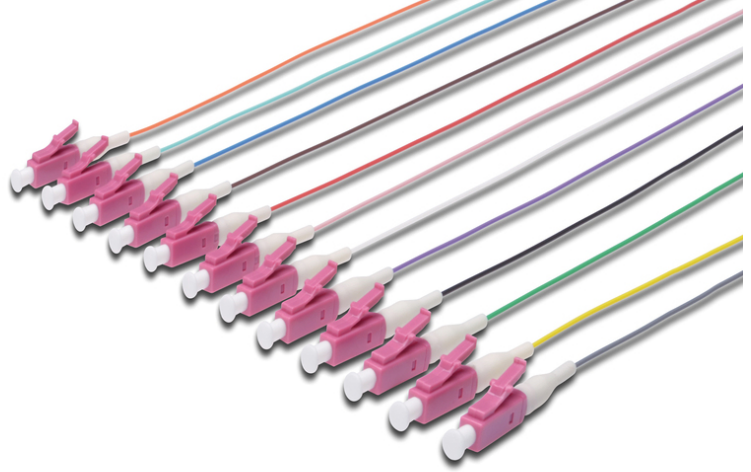

FO pigtail set, 12 pcs., LC, MM OM4 50/125 æ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2m

Ađınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- IEC 61754-4 2002'ye göre standart Konektör
- Çalıştırma sıcaklığı: -25°C ... +80°C
- Depolama sıcaklığı: -20°C ... +65°C
- Ekleme kaybıM PC:maks. 0,4dB
- Geri dönüş kaybıM PC: > 25dB
- Zirkonya seramik ferul
- İkinci kaplama boyutları: Ø 0,9 ± 0,1mm
- Birinci kaplama: Akrilat; Ø 250± 15µm

- IEC 304'e göre, beyaz, eflatun, turkuvaz, siyah, kırmızı, pembe, turuncu, gri, yeşil, sarı, kahverengi,mavi renklerinde renkli tampon
- Pakette 12 adet
- Gevşek tampon
- Fiber çapı: 50/125 µ
- Fiber sınıfı: OM4
- Kablo kılıfı: LSOH
- Kapak: tek renkli
- Konektör 1: LC
- Mod: Çok modlu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	9.50	41.00	41.00	28.00	47,068.00
Packaging Unit Inside	20	1.19	19.00	19.00	12.00	4,332.00
Packaging Unit Single	1	0.06	17.00	17.00	1.00	289.00
Net single without Packaging	1	0.05	15.00	15.00	1.00	0.00