


# DIGITUS CAT 6 S/FTP dış mekan ek kablosu, PE

DK-1644-030/BL-OD  
EAN 4016032371359

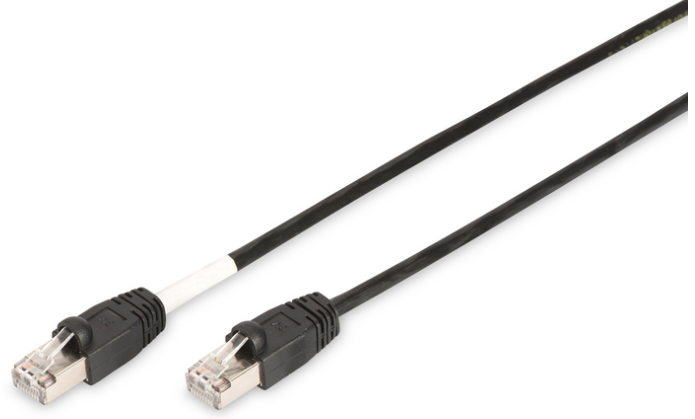

## CAT 6 S-FTP outdoor patch cord, Cu, PE AWG 27/7, length 3 m, black sheath color

DIGITUS® Kategori 6 Sınıf E ek kabloları, ISO/IEC 11801 ve DIN EN 50173 CAT 6 standardı uyarınca imal edilmekte ve test edilmektedir. Kablo tesisatının ISO & EN Channel spesifikasyonuna uygun olduğunu garanti etmektedir ve DIGITUS® CAT 6 kablolarında harika performans sunmaktadır. Performansı 250 MHz'e kadar test edilmiştir, örneğin yakında konuşma gibi performans özellikleri ("NEXT") dahil. DIGITUS® ek kabloları, çeşitli kullanım alanlarındaki tüm gereksinimleri tam anlamıyla karşılamak için özel olarak geliştirilmiştir. Her kabloda gerilim önleyicili, püskürtmeli kırılmaya karşı koruma kılıfı bulunmaktadır. Kılıfta ayrıca kabloların takılmasını ve yerleşme kolunun konektörden kopmasını önleyen bir yerleşme kolu koruması bulunmaktadır. UV ışın koruması sağlayan PE dış kılıfa sahip bu dış mekan ek kablosu, ısı dalgalanmalarının çok yoğun olduğu ve güneş gören bölgelerde güvenli kurulum yapma imkanı sunmaktadır. İlave bir yan tel, yıldırımsavar görevi görmektedir.

**Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi, UV ışın koruması ile.**

- 2x RJ45 konektör (8P8C)
- Kırılmaya karşı korumalı, gerginlik azaltıcı ve tespit mandalı koruyuculu başlıklar
- Muhafaza üzerinde uzunluk tanımı
- İç iletken: Bakır (Cu)
- UV ışınlarına karşı korumalı, aside, alkaliye ve korozyona karşı korumalı
- Çalışma sıcaklığı: -20 °C ile +60 °C arası
- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Konektör 1: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Konektör 2: Modüler RJ45 (8/8) fiş
- Paket: DIGITUS Polietilen Torba
- Yapılandırma: 1:1
- Kategori: CAT 6
- Koruma: S-FTP, metal folyo ve örgü korumalı çiftler
- Uzunluk: 3 m
- Renk: siyah
- İnce Versiyon: no
- Kılıf: PE
- Yapı: 4 adet 2 AWG 27/7, bükümlü çift

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	100	9.10	46.00	33.00	29.00	44,022.00
Packaging Unit Inside	10	0.91	34.00	18.00	8.00	4,896.00
Packaging Unit Single	1	0.09	17.00	16.00	2.50	680.00
Net single without Packaging	1	0.08	300.00	1.20	1.30	0.00

More images:

