

# DIGITUS 24 portlu gigabit PoE+ enjektör

DN-95117

EAN 4016032430384



## Gigabit Ethernet PoE+ Injector Hub, 802.3at, 10G 24-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 370W

DIGITUS® DN-95117 bir 24 portlu gigabit PoE+ orta aralık hubdur (PoE enjektörü). Veriler için ve PoE'yi kullanılabilir kılan 24 giriş portu ve 24 çıkış portunu destekler. Her PoE-portu, örneğin PoE erişim noktaları, PoE IP telefonları veya PoE IP kameraları gibi 15,4 watt ve/veya 30 watt ile IEEE802.3af ve IEEE802.3at PoE standardına göre bağlı cihazları destekler. Anahtar, tüm portlar için maksimum 370 watt ve port başına 30 watt kullanılabilir kılar.

### PoE özellikli cihazların kablolama maliyetlerini en aza indirme

- 48 x 10/100/1000Mbps/2.5/10G (24 x giriş verisi, 24 x çıkış verisi+PoE)
- IEEE802.3af ve IEEE802.3at standartlarıyla uyumlu
- PIN 1.2(V-) ve PIN 3.6(V+) ile PoE güç kaynağı
- Maksimum toplam çıkış 370 watt
- IEEE802.3, IEEE802.3u ve IEEE802.3ab standartlarıyla uyumlu
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu


- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Güç kaynağı: 100VAC ~ 240VAC
- Çalışma sıcaklığı: -10 °C ila +45 °C
- Depolama sıcaklığı: -20°C - 70°C
- Ölçüler (mm): 440 (U) x 345 (G) x 45 (Y)
- MTBF: 100.000 saat
- Bağlantı noktası sayısı: 24
- PoE Güç bütçesi: 370 W
- PoE standardı: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet hızı: Gigabit
- Endüstriyel kullanım: no

### Package contents

- 24 portlu gigabit PoE+ enjektör
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç kablosu
- Montaj aksesuarları

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	3	16.00	52.50	33.00	44.00	76,230.00
Packaging Unit Inside	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Packaging Unit Single	1	5.33	50.50	40.50	9.50	19,429.90
Net single without Packaging	1	4.39	44.00	34.50	4.50	0.00

More images:

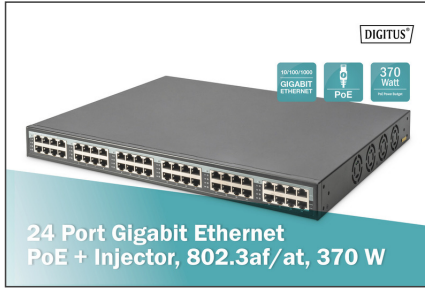

24 Port Gigabit Ethernet PoE + Injector, 802.3af/at, 370 W

