

# DIGITUS LWL Multimode Patchkabel, LC / LC

DK-2533-01-5  
EAN 4016032424505



## LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC MM OM5 50/125 µ, 1 m

LWL Patchkabel, Duplex, LC zu LC, MM OM5 50/125 µ, 1 m

### Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk.



- Duplex Kabel
- LSOH
- Stecker mit Keramik Ferrule
- Einzel verpackt mit Messprotokoll
- Kabeldurchmesser 2mm
- Anschluss 1: LC

- Anschluss 2: LC
- Art: Multimode
- Farbe Kabel: limettengrün
- Faser Durchmesser: 50/125µ
- Faser Klasse: OM5
- Haube: einfarbig
- Kabeltyp: I-VH 2G50/125µ
- Sortiment: Fiber Optic Patchkabel
- Verpackung: DIGITUS Polybag
- Länge: 1 m

## Logistische Daten

|                       | Anzahl<br>(Stück) | Gewicht<br>(kg) | Tiefe<br>(cm) | Breite<br>(cm) | Höhe<br>(cm) | cm <sup>3</sup> |
|-----------------------|-------------------|-----------------|---------------|----------------|--------------|-----------------|
| Karton-VPE            | 200               | 10,20           | 41,00         | 41,00          | 28,00        | 47.068,00       |
| Innen-VPE             | 25                | 1,28            | 19,00         | 19,00          | 12,00        | 4.332,00        |
| Einzel-VPE            | 1                 | 0,05            | 17,00         | 17,00          | 1,00         | 289,00          |
| Netto einzeln ohne VP | 1                 | 0,03            | 15,00         | 15,00          | 1,00         | 0,00            |

## Weitere Anwendungsbilder:

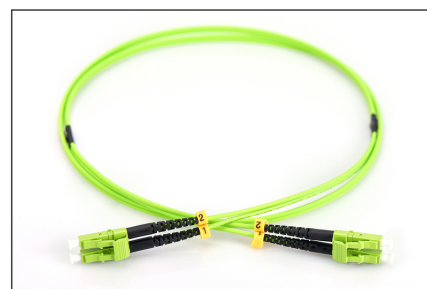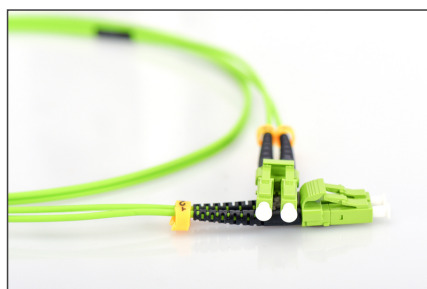

|                     |                  |       |          |       |
|---------------------|------------------|-------|----------|-------|
| Part No.            | DK-2533-01-5     |       |          |       |
| Lenght              | 1 m              |       |          |       |
| Cable Type          | Duplex MM 50/125 |       | OM5 LSZH |       |
|                     | END A            |       | END B    |       |
| Connector Type      | LC               |       | LC       |       |
| Insertion Loss (dB) | 0.14             | 0.13  | 0.15     | 0.14  |
| Return Loss (dB)    | 40.20            | 39.10 | 38.20    | 41.30 |
| Q.C.                | PASS             |       |          |       |